



FineFloor Group —

мультибрендовая компания, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий на территории России и стран СНГ.

Собственные торговые марки FineFloor Group:

2009 FineFloor

2017 EcoClick

2020 FineFlex

2020 Underfloor

Новинка — FastFloor

С **2022** года к нашему ассортименту добавились инженерные кварц-виниловые напольные покрытия FastFloor!

FastFloor

Сделано в России

Инженерные кварц-виниловые покрытия FastFloor произведены на территории России и вдохновлены ее уникальной историей и культурой, сохраненной в деревянных постройках и народных традициях.

Размещение производства на территории родной страны позволяет существенно снизить расходы на логистику и предложить качественное напольное покрытие по доступной цене.



Обработка UF лучами

FastFloor



Дополнительный PU слой —————

Основной защитный слой PVC 0,3 мм

Декоративная пленка

Кальциево-полимерная основа высокой прочности

Структура FastFloor

FastFloor — это гетерогенные модульные напольные покрытия, в состав которых входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25. Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает стабильность геометрических размеров и прочность.

FineFloor Group



Водостойкость

Благодаря своей структуре покрытие FastFloor не изменит своих свойств и характеристик даже при длительном воздействии влаги. Геометрические размеры не меняются, материал не вспучивается.



FineFloor Group FastFloor




Надежность

Удобная запатентованная система замкового соединения Valinge system (Швеция), аналогичная системе Click-Click, надежно соединит плашки, обеспечив высокую прочность покрытия.




FineFloor Group FastFloor

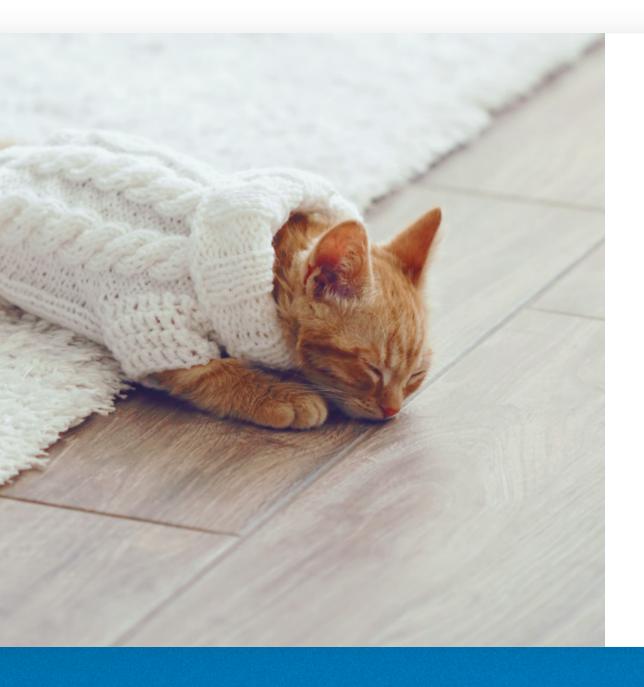

Совместимость с теплым полом

Может использоваться с водяными, электрическими и инфракрасными системами «теплых полов» с ограничением температуры нагрева основания не выше 28°С.



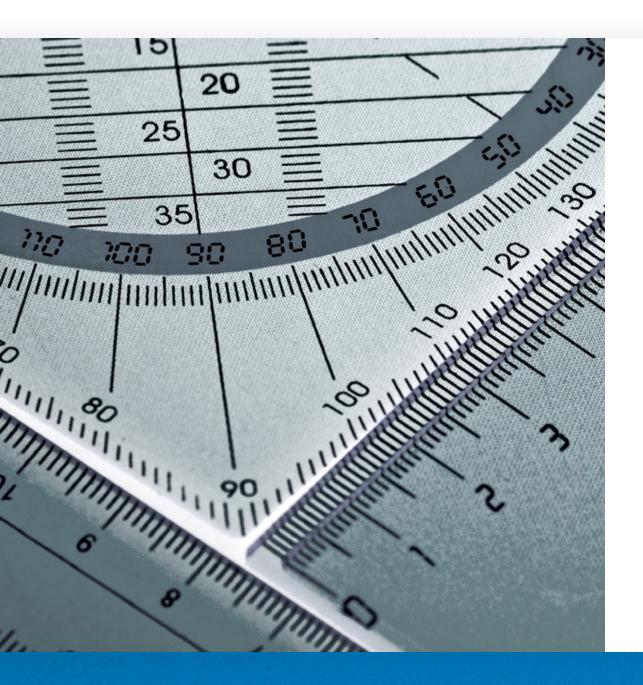

Стабильность геометрических размеров

достигается благодаря твердой полимерной основе, которая соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным слоем.

Инженерная кварц-виниловая плитка FastFloor — это жесткое свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого нет необходимости приклеивать его к основанию.



Укладка с терморазрывами требуется в случаях монтажа в одном помещении по площади больше 15*15 м или 8*8 м, в помещении сложной геометрии или нескольких помещениях одновременно.



Экологичность

По результатам химического анализа* уровень эмиссии вредных веществ отсутствует. При производстве FastFloor не используются фталаты и тяжелые металлы. Кроме того, ни одно дерево не вырубается в процессе производства напольных покрытий FastFloor.



* По европейскому нормативу ASTMD5116-06/ISO16000

FineFloor Group FastFloor

Преимущества инженерного кварц-винила FastFloor Country



Абсолютная влагостойкость



Простота укладки



Стойкость к окрашиванию



Акустический комфорт



Прочность



Пожарная безопасность



Сопротивление скольжению



Химическая стойкость



Термостабильность



Микрофаска



Антибактериальность



Легкость в уборке



Экологичность



Подходит для теплых полов



Светостойкость



Износостойкость

Подложка для укладки FastFloor

Для обеспечения акустического комфорта в помещении жесткие кварц-виниловые полы рекомендуется укладывать на специализированную подложку. В ассортименте FineFloor Group представлена подложка Underfloor Silverline, подходящая для укладки FastFloor.



UnderFloor SilverLine

Ширина, мм	1180
Длина, мм	5300
Толщина, мм	1,5
М² в уп	6,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔL w	19 дБ
Прочность на сдавливание	400 кПа
Фольгированный экран	есть

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00740/22

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЙН ФЛОР ГРУПП" (ООО "ФАЙН ФЛОР ГРУПП"). Место нахождения: герод Санкт-Петербург, Адрес корядического лица: 197348, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Коломжиский, дом 10, литер 3, помещение 3H каб. № 201-3H. Основной государственный регистрационный номер (ОГРИ). 1089847277893. Уникальный коситификационный номер налогоплательщика (ИНИ): 7802440538. Телефон (812)309-26-13. адрес электронной почты: info@finefloor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

OSUBECTBO C OFPAHRIVEHHOR OTBETCTBEHHOCTIO TAMMA DIACT" (OOO TAMMA DIACT"). Mecto нахождении: Московская область, герод Чехов, деревня Крюково. Адрес корядического лица: 142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревия Крюново, улица Заводская, дом 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1065048014723. Уникальный илентификационный номер налогоплательныка (ИНН) 5048013247.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

юй ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРИ: 1077759457489, ИНИ: 7719646780, Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комнита 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2. HONGINGER IV, SOMBIETS 1; 111524, POCCHR, Г. MOCKBA, УЗ. Перопская, дом 1 стросние 10, эт. 1, помещение 1, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реостре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

полтверждает, что продукция

Покрытие напольное SPC торговых марок: «Fast Floor», «Fine Floor», «Eco Click» (толшу напольного не более 5 мм, толщина защитной пленки не более 0,3 мм), выпускаемое по ТУ 87321980-2021. Серийный выпуск.

> код ОКПД2: 22 23 15 000 код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8918/РС от 13.05.2022 Независимой испытательной пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредита аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISC РОСС RU.CT11.К00261 выдан 16.06.2021 г. ОС СМ Общества с ограниченной отв «НОВАСТАНДАРТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккреди № RA.RU.13СТ11. Примененная схема сертификации 5с.

ЛОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕЛЕНИЯ

ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламениемость" (пункт умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по нераспространяющие (РП1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожароворывоопасность веществ Номенилатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной ды способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 °ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности прод

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий - один год со дня продажи. Срок службы в Условия хранения: в оригинальной упаковке в крытых складских отапливаемых помещениях, с вентиляцией, вне зоны действия отогительных приборов и прамых солнечных лучей, и относитель

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

чесперты-аудитеры)


ститель руководители) сана по сертификации

Шитиков Владимир Юрьевич (последнее при наличии

> (фанилия, имя, отчеств (последнее при наличии

Сертификаты

Напольные инженерные кварц-виниловые покрытия FastFloor соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждено соответствующим заключением. Сертификатом соответствия определен класс пожарной опасности КМ2.

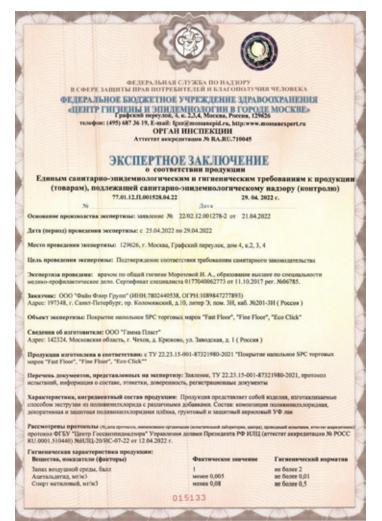



FastFloor






Сфера применения

Декоры коллекции FastFloor Country имеют толщину защитного слоя 0,3 мм и могут использоваться в любых бытовых помещениях и коммерческих объектах с невысокой проходимостью.



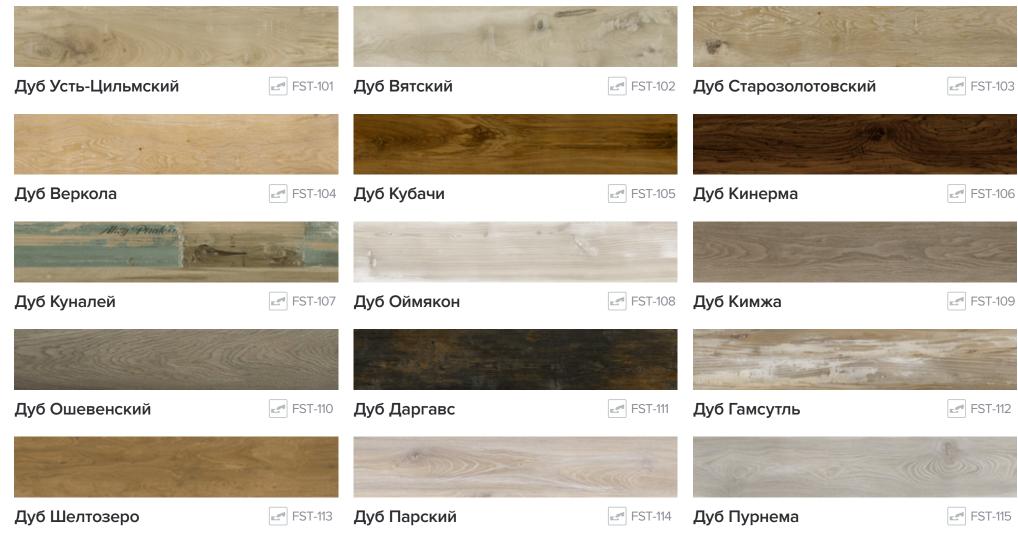

Коллекция Country

Богатая палитра деревянных декоров, названных в честь старинных российских деревень, хуторов и аулов позволит подобрать покрытие для любого стиля в интерьере.

FastFloor Country на торговых точках

Для представления инженерного кварц-винила FastFloor Country на торговых точках партнеров мы предлагаем удобный и представительный стенд с образцами:

- **Наглядный**. Образцы расположены на уровне глаз, благодаря чему покупатель может оценить всю палитру декоров сразу.
- **Эргономичный**. Панно с образцами расположены в два ряда по 8 шт. в каждом, обеспечивая удобный доступ даже к последним образцам в ряде.
- **Информативный**. Дополнительное информационное панно отражает основные свойства продукта.
- **Удобный**. Есть место для размещения печатных буклетов. Оптимальная высота стенда не перекрывает обзор в торговом зале.
- **Привлекательный**. Яркое информационное панно заметно из любого уголка зала.



Технические характеристики FastFloor

Информация о продукте

Артикулы	FST-1XX
Фаска	микро
Тип укладки	замковый
Защитный слой, мм	0,3 мм РVС
Вес, кг/м²	8
Размер и упаковка	
Ширина, мм	180
Длина, мм	1218
Толщина, мм	4
Штук в уп.	10
Штук в уп. М²/уп.	10 2,19

Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	12 (при использовании подложки)
Категория противоскольжения	DS
Класс износостойкости	Т
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤109
Стабильность размеров	≤2% при 80 °C
Остаточная деформация, мм	0,2
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,02
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, oC	28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая



FineFloor Group

Сайт

group.finefloor.ru

«ВКонтакте»

vk.com/finefloorgroup

YouTube

youtube.com/FineFloorRussia

Единый бесплатный номер по России

8 800 777-03-96

Головной офис

г. Санкт-Петербург,

Коломяжский пр, 10, корп. Э

8 800 777-03-96

Представительства в России г. Москва, ул. Полковая, 3

8 800 777-03-96

г. Новосибирск, ул. Широкая, 2

8 800 777-03-96

Представительства в странах СНГ Республика Беларусь,

г. Минск, пер.Козлова, 29

+375 (33) 350-50-02

Республика Казахстан,

г. Нур-Султан, ул. Кажымукана,

8 800 777-03-96

Напольные покрытия со вкусом!

