


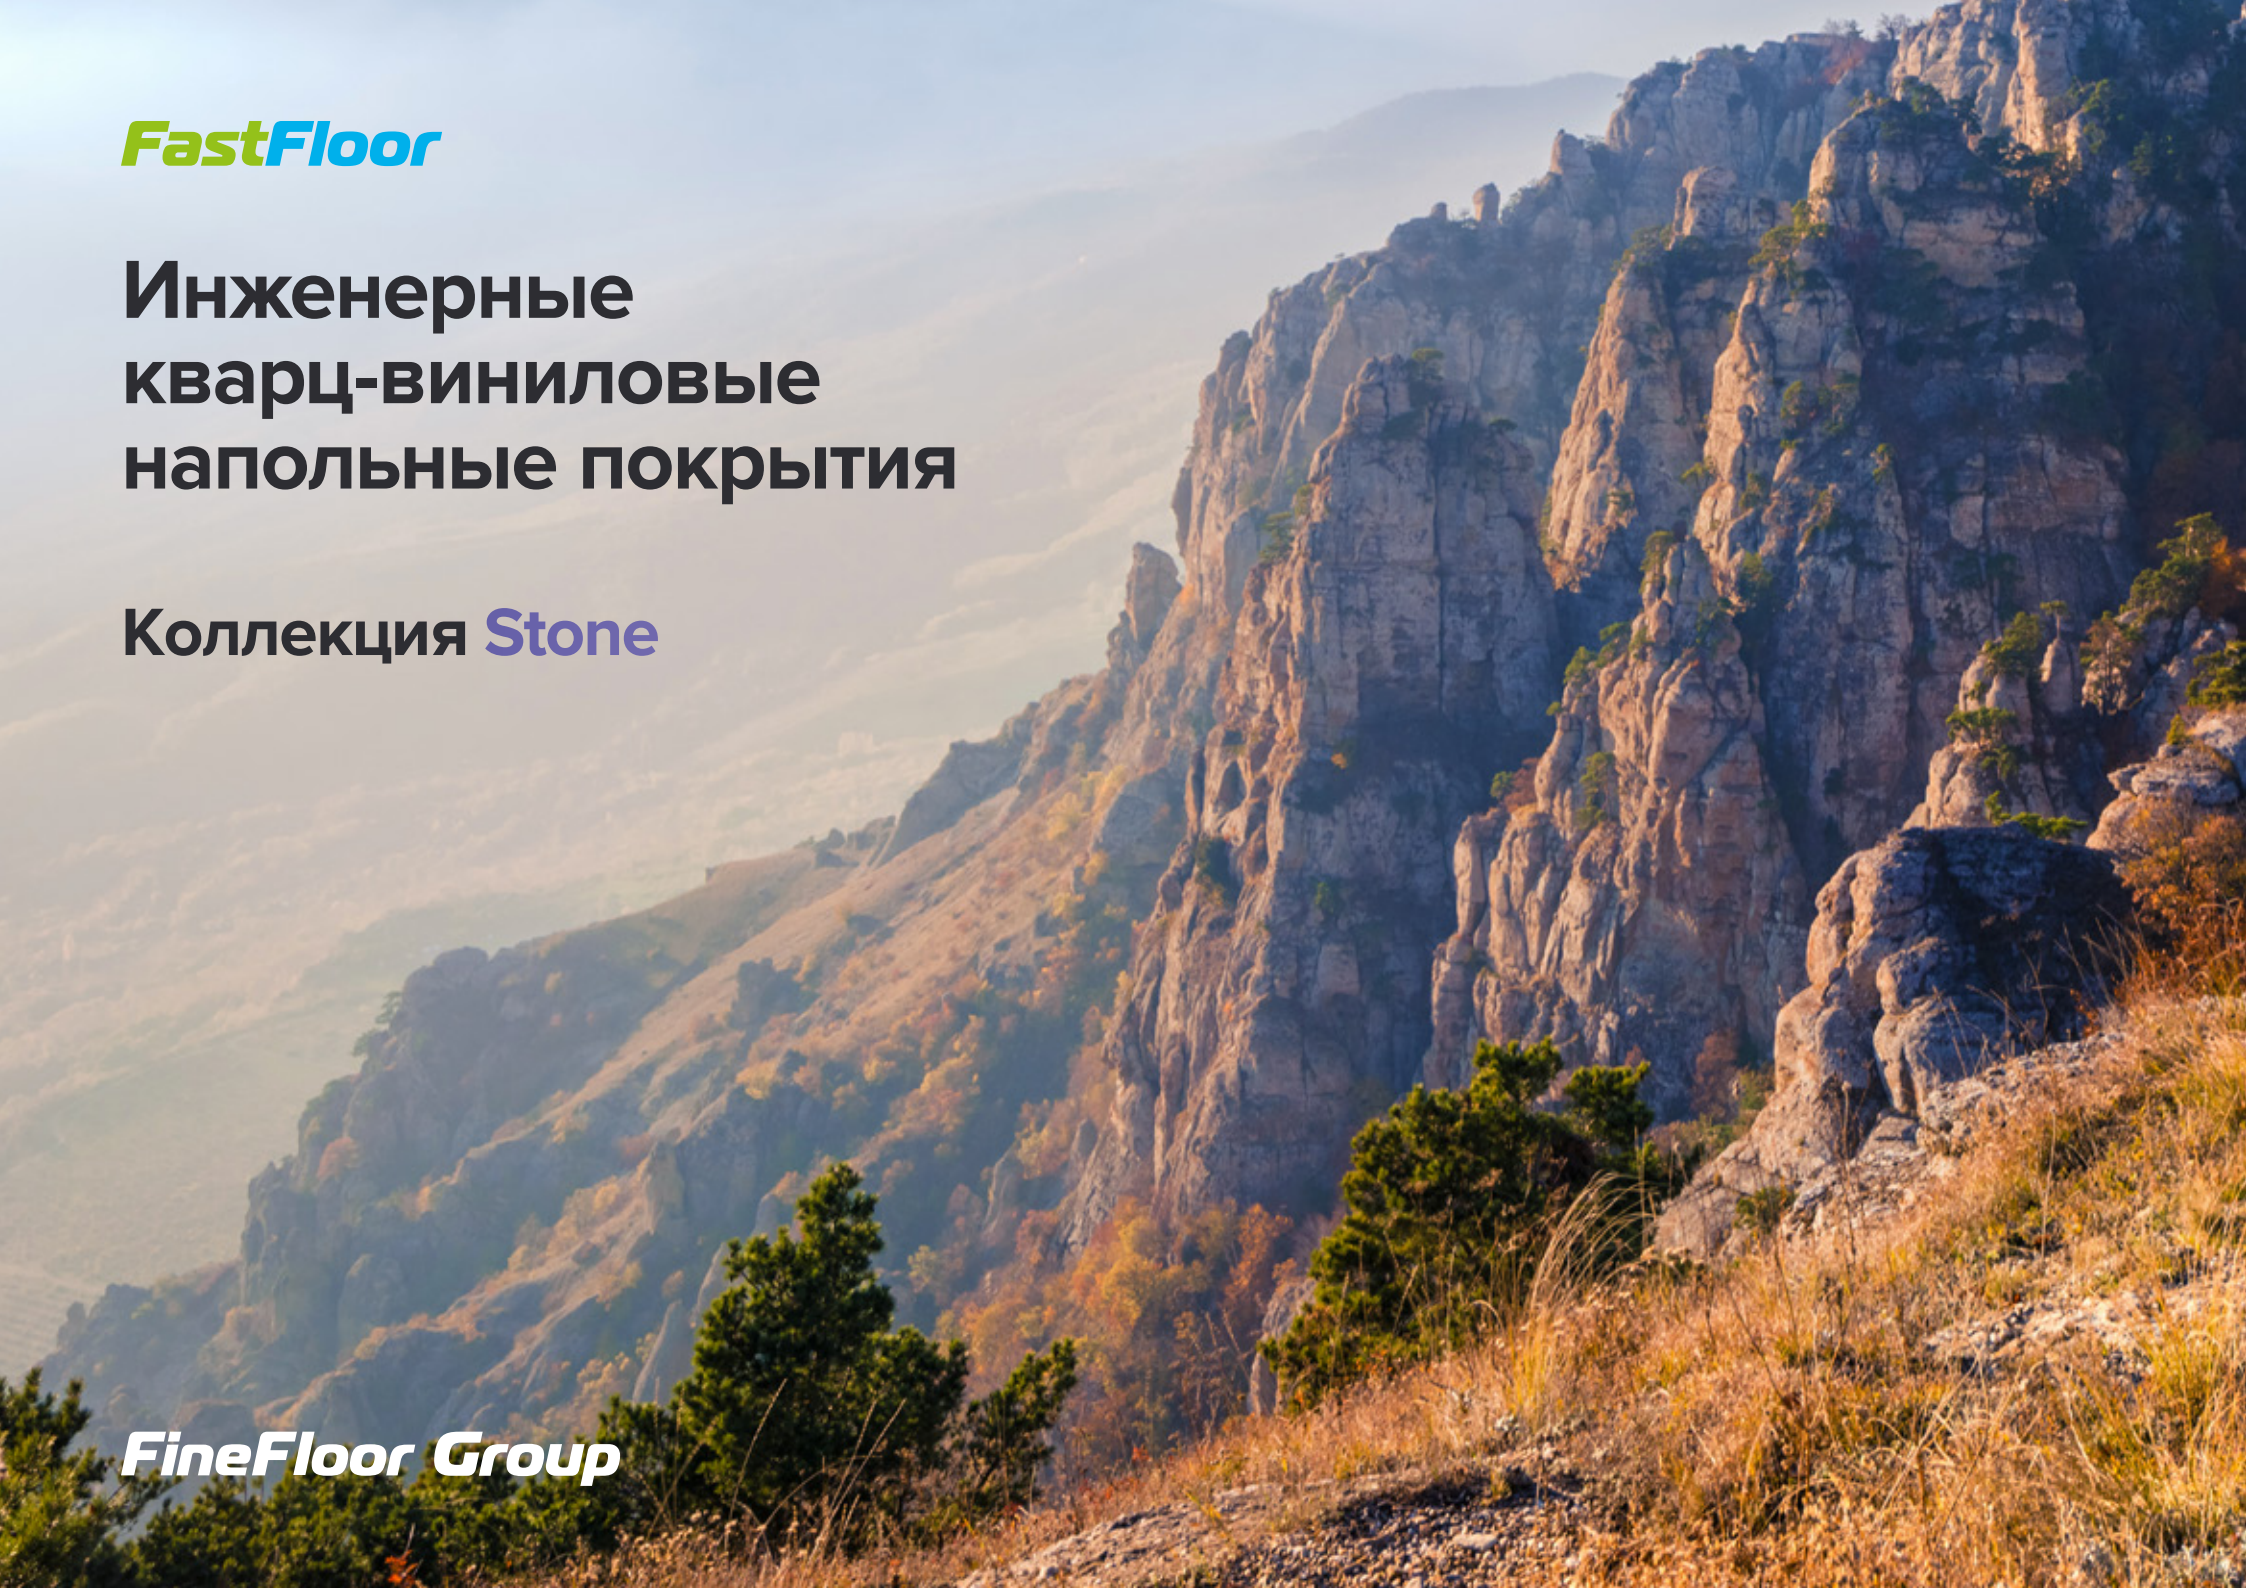

FastFloor

Инженерные кварц-виниловые напольные покрытия

Коллекция **Stone**

FineFloor Group



FineFloor Group —

мультибрендовая компания, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий на территории России и стран СНГ.

Собственные торговые марки FineFloor Group:

2009 FineFloor

2017 EcoClick

2020 FineFlex

2020 Underfloor

Новинка — FastFloor

С **2022** года к нашему ассортименту добавились инженерные кварц-виниловые напольные покрытия FastFloor!

Сделано в России

Инженерные кварц-виниловые покрытия FastFloor произведены на территории России и вдохновлены ее уникальной заповедной природой горных массивов и вершин.

Размещение производства на территории родной страны позволяет существенно снизить расходы на логистику и предложить качественное напольное покрытие по доступной цене.

Обработка UF лучами


FastFloor

Дополнительный PU слой

Основной защитный слой PVC 0,3 мм

Декоративная пленка

Кальциево-полимерная
основа высокой прочности

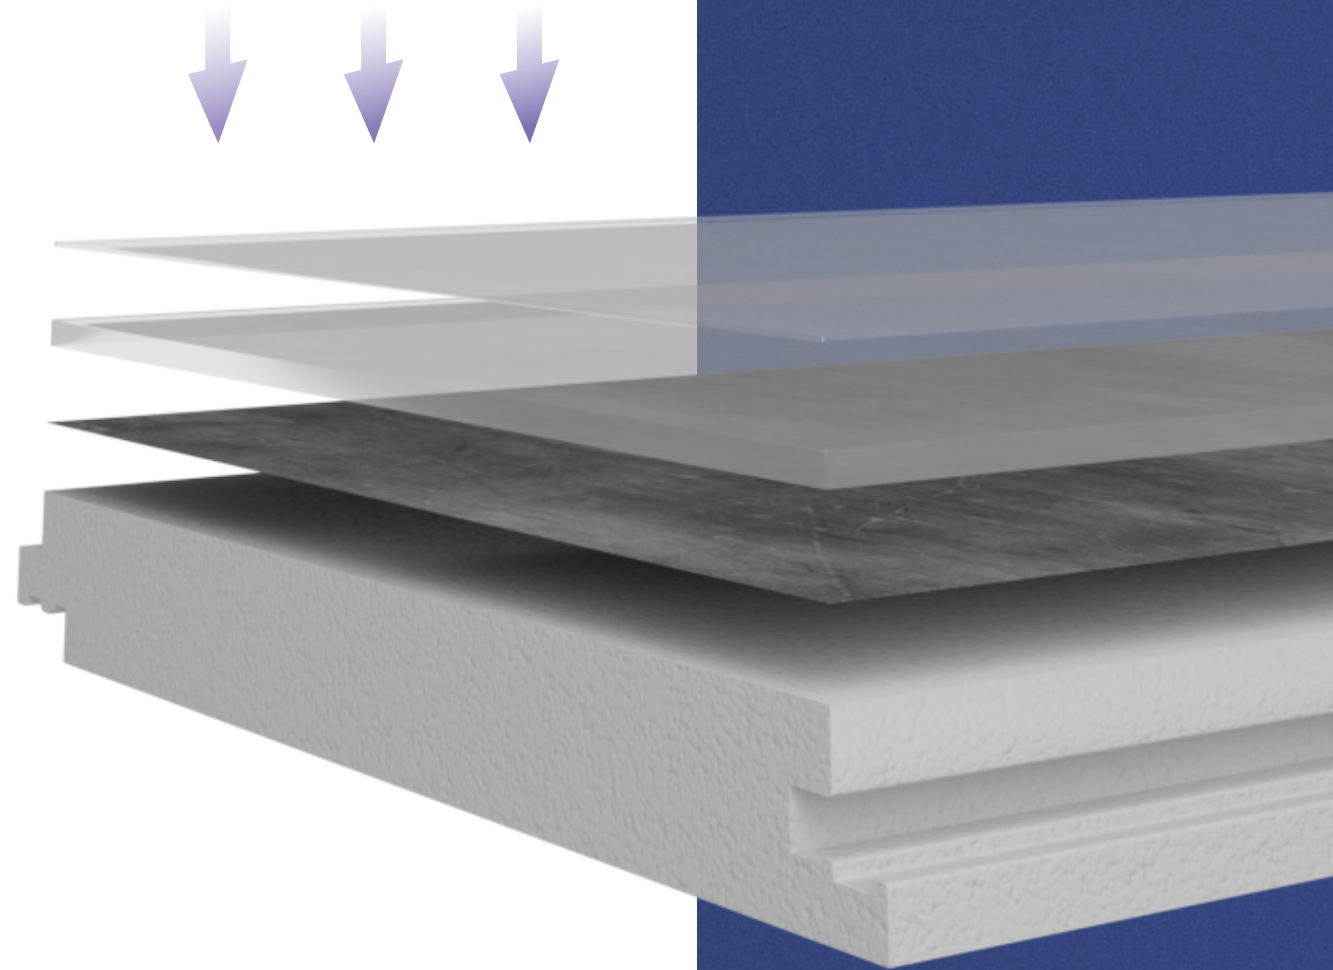

Структура FastFloor

FastFloor — это гетерогенные модульные напольные покрытия, в состав которых входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25. Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает стабильность геометрических размеров и прочность.

FineFloor Group



Водостойкость

Благодаря своей структуре покрытие FastFloor не изменит своих свойств и характеристик даже при длительном воздействии влаги. Геометрические размеры не меняются, материал не вспучивается.





Надежность

Удобная запатентованная система замкового соединения Valinge system (Швеция), аналогичная системе Click-Click, надежно соединит плашки, обеспечив высокую прочность покрытия.





Совместимость с теплым полом

Может использоваться с водяными, электрическими и инфракрасными системами «теплых полов» с ограничением температуры нагрева основания не выше 28°C.





Стабильность геометрических размеров

достигается благодаря твердой полимерной основе, которая соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным слоем. Инженерная кварц-виниловая плитка FastFloor — это жесткое свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого нет необходимости приклеивать его к основанию.



Укладка с терморазрывами требуется в случаях монтажа в одном помещении по площади больше 15*15 м или 8*8 м, в помещении сложной геометрии или нескольких помещениях одновременно.



Экологичность

По результатам химического анализа* уровень эмиссии вредных веществ отсутствует. При производстве FastFloor не используются фталаты и тяжелые металлы. Кроме того, ни одно дерево не вырубается в процессе производства напольных покрытий FastFloor.



* По европейскому нормативу
ASTMD5116-06/ISO16000

Преимущества инженерного кварц-винила **FastFloor Stone**

	Абсолютная влагостойкость		Простота укладки		Стойкость к окрашиванию		Акустический комфорт
	Прочность		Пожарная безопасность		Сопротивление скольжению		Химическая стойкость
	Термостабильность		Микрофаска		Антибактериальность		Легкость в уборке
	Экологичность		Подходит для теплых полов		Светостойкость		Износостойкость

Подложка для укладки **FastFloor**

Для обеспечения акустического комфорта в помещении жесткие кварц-виниловые полы рекомендуется укладывать на специализированную подложку. В ассортименте FineFloor Group представлена подложка Underfloor Silverline, подходящая для укладки FastFloor.

UnderFloor SilverLine

Ширина, мм	1180
Длина, мм	5300
Толщина, мм	1,5
М ² в уп	6,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔL_w	19 дБ
Прочность на сдавливание	400 кПа
Фольгированный экран	есть



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00740/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЙН ФЛОР ГРУПП" (ООО "ФАЙН ФЛОР ГРУПП"). Место нахождения: город Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 197348, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Колымакский, дом 10, литер 3, помещение 3ИИ каб. № 201-3И. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1089847277893. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7802440538. Телефон (812)309-26-13, адрес электронной почты: info@finefloor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАММА ПЛАСТ" (ООО "ТАММА ПЛАСТ"). Место нахождения: Московская область, город Чехов, деревня Крюково. Адрес юридического лица: 142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Крюково, улица Заводская, дом 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065048014723. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖДЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.3, помещение VI, комната 5. Адрес мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74952089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное SPC торговых марок: «Fast Floor», «Fine Floor», «Eco Click» (толщина напольного не более 5 мм, толщина защитной пленки не более 0,3 мм), выпускаемое по ТУ 87321980-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8918/РС от 13.05.2022 Независимой испытательной пожароопасности ООО «НПО ПОЖДЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISIRI) RU.CT.11.К00261 выдан 16.06.2021 г. ОС СМ Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13CT11. Примененная схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 39402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод распространения пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по распространению (РП1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожароопасность веществ. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожароопасность веществ и материалов. Показатели и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности при вдыхании (Т1).

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий - один год со дня продажи. Срок службы в условиях хранения: в оригинальной упаковке в крытых складских отапливаемых помещениях, в вентилируемой, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, и относительной влажности 50-60%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.05.2022 по 17.05.2025



Руководитель (подпись)
Шитников Владимир Юрьевич
Заместитель руководителя (подпись)
Савельева Е.К.
Эксперт-аудитор (подпись)
Эксперт-аудитор (подпись)

Сертификаты

Напольные инженерные кварц-виниловые покрытия FastFloor соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждено соответствующим заключением. Сертификатом соответствия определен класс пожарной опасности КМ2.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Грибная переулок, 4, к. 2, 3/4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fgs@mos.ru, http://www.mos.ru/center/ru
Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
77.01.12.001528.04.22 29.04.2022 г.

№ Дата
Основание производства экспертизы: заявление № 22.02.12.001278-2 от 21.04.2022
Дата (период) проведения экспертизы: с 25.04.2022 по 29.04.2022
Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Грибный переулок, дом 4, к.2, 3, 4
Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства
Экспертиза проводится: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста 0177040062773 от 11.10.2017 рег. №66785.
Заказчик: ООО "Файн Флор Групп" (ИНН:7802440538, ОГРН:1089847277893)
Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Колымакский, д.10, литер 3, пом. 3ИИ, каб. №201-3И (Россия)
Объект экспертизы: Покрытие напольное SPC торговых марок "Fast Floor", "Fine Floor", "Eco Click"
Сведения об изготовителе: ООО "Тамма Пласт"
Адрес: 142324, Московская область, г. Чехов, ул. Заводская, д.1 (Россия)
Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 22.23.15-001-87321980-2021 "Покрытие напольное SPC торговых марок "Fast Floor", "Fine Floor", "Eco Click"
Перечень документов, представленных на экспертизу: Заключение, ТУ 22.23.15-001-87321980-2021, протокол испытаний, информация о составе, этикетки, декларация, регистрационные документы
Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой изделия, изготовленные способом экструзии из поливинилхлорида с различными добавками. Состав: композиция поливинилхлорида, декоративная и защитная поливинилхлоридная пленка, грунтовый и защитный акриловый УФ лак
Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проектной организации, аттестат аккредитации) протокола ФГБУ "Центр Гигиены и Эпидемиологии" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) №ИЛЦ-20/ИС-07-22 от 12.04.2022 г.
Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатели (факторы)
Запах воздушной среды, балл
Аэрозольная пыль, мг/м³
Шум от металлической, мг/м³

Фактическое значение
1
менее 0,005
менее 0,08

Гигиенический норматив
не более 2
не более 0,01
не более 0,5

015133

Вещества, показатели (факторы)
Формальдегид, мг/м³
Акрилонитрил, мг/м³
Дибутилфталат, мг/м³
Диметиламин, мг/м³
Метилметакрилат, мг/м³
Водород пероксид, мг/м³
Наружность, коэффициент поглощения, балл
Плотность, г/см³
Для проведения контроля воздуха рабочей зоны осуществлять на поливинилхлориде, полимере при 2-меховой и 2-меховой 2-меховой и 2-меховой

Фактическое значение
0,0002
менее 0,01
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,008
менее 0,1
1
1,07

Гигиенический норматив
не более 0,01
не более 0,01
не более 0,10
не более 0,02
не более 0,01
не более 0,1
не более 1,5
70-120

Область применения: применяется в строительстве для напольного покрытия жилых, общественных и производственных зданий
Условия эксплуатации: использовать, транспортировать, хранить в сухом месте. В соответствии с инструкцией, ТУ 22.23.15-001-87321980-2021. Покрытие напольное SPC торговых марок "Fast Floor", "Fine Floor", "Eco Click" должно быть защищено от механических повреждений.
Информация, необходимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирменное наименование, адрес, страна, описание состава, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения
Заключение: Продукция: Покрытие напольное SPC торговых марок "Fast Floor", "Fine Floor", "Eco Click" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (п. 8, п. 9)
«Я» ответственна за качество и безопасность санитарно-эпидемиологических материалов имеет лицензию, подтверждающую санитарно-эпидемиологическую экспертизу
Протокол (протокол)
Заместитель главного государственного санитарного врача
Руководитель (подпись)
Орган инспекции

И. А. Морозова
Е. В. Смирнова
В. В. Иванов

77.01.12.001528.04.22 от 29.04.2022 стр. 2 из 2


FineFloor Group

FastFloor



Сфера применения

Декоры коллекции FastFloor Stone имеют толщину защитного слоя 0,3 мм и могут использоваться в любых бытовых помещениях и коммерческих объектах с невысокой проходимостью.




Агепста

 FST-201




Шхара

 FST-202




Саяны

 FST-203



Мижирги

 FST-204




Лабода

 FST-205



Катын-Тау

 FST-206



Балиал

 FST-207




Шан

 FST-208



Хибины

 FST-209



Деавгай

 FST-210



Таймази

 FST-211



Комито

 FST-212



Суган

 FST-213



Джимара

 FST-214



Белуха

 FST-215

Коллекция Stone

Декоры коллекции представлены разнообразной палитрой каменных текстур, названных в честь самых выдающихся вершин горных массивов, находящихся на территории России.

FastFloor Stone на торговых точках

Для представления инженерного кварц-винила FastFloor Stone на торговых точках партнеров мы предлагаем удобный и представительный стенд с образцами:

- **Наглядный.** Образцы расположены на уровне глаз, благодаря чему покупатель может оценить всю палитру декоров сразу.
- **Эргономичный.** Панно с образцами расположены в два ряда по 8 шт. в каждом, обеспечивая удобный доступ даже к последним образцам в ряду.
- **Информативный.** Дополнительное информационное панно отражает основные свойства продукта.
- **Удобный.** Есть место для размещения печатных буклетов. Оптимальная высота стенда не перекрывает обзор в торговом зале.
- **Привлекательный.** Яркое информационное панно заметно из любого уголка зала.



Технические характеристики FastFloor

Информация о продукте

Артикулы	FST-2XX
Фаска	микро
Тип укладки	замковый
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC
Вес, кг/м ²	8

Размер и упаковка

Ширина, мм	305
Длина, мм	610
Толщина, мм	4
Штук в уп.	10
М ² /уп.	1,86
Кг/уп.	16

Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	12 (при использовании подложки)
Категория противоскольжения	DS
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤109
Стабильность размеров	≤2% при 80 °C
Остаточная деформация, мм	0,2
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,02
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, оC	28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Сайт	group.finefloor.ru
«ВКонтакте»	vk.com/finefloorgroup
YouTube	youtube.com/FineFloorRussia
Единый бесплатный номер по России	8 800 777-03-96

Головной офис	г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, 10, корп. Э 8 800 777-03-96
---------------	---

Представительства в России	г. Москва, ул. Полковая, 3 8 800 777-03-96
	г. Новосибирск, ул. Широкая, 2 8 800 777-03-96

Представительства в странах СНГ	Республика Беларусь, г. Минск, пер.Козлова, 29 +375 (33) 350-50-02
	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 8 800 777-03-96

Напольные покрытия со вкусом!

