



*FineFloor*  
**Stone**

# КАМЕНЬ КАК СИМВОЛ ВЕЧНОСТИ

- 01** Современная классика
- 02** Теплые ощущения от камня
- 03** Любой формат материала
- 04** В формате Fine Floor Craft
- 05** Плинтус в цвет
- 06** Износостойкость
- 07** Экологичный и влагостойкий
- 08** Свойства
- 09** Коммерческие помещения
- 10** Структура
- 11** Декоры
- 12** Сертификаты
- 13** Характеристики
- 14** Packing List

*FineFloor Stone*



01

## СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

Коллекция **Fine Floor Stone** для тех, кто стремится соединить в интерьерах классическое прочтение и практичность. Идеально воспроизведенные **текстуры натурального камня** — мрамора и гранита подарят вам теплые ощущения и комфорт в любое время года.

Полы под натуральный камень обладают невероятными эстетическими свойствами, и привнесут лаконичность и динамику мегаполиса в интерьер. Текстуры бетона и металлической бронзы всегда будут соответствовать тенденциям современного дизайна, и прекрасно подойдут для таких направлений, как урбан, лофт или фьюжн.

**FineFloor Stone**

02

## ТЕПЛЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ОТ КАМНЯ

Кварц-винил **Fine Floor Stone** — это не только грамотное стилистическое решение при создании интерьера, но и практичный взгляд на долговечность обстановки. Вы удивитесь насколько теплым может быть камень!

Благодаря низкому **коэффициенту теплопроводности — 0,25 Вт/(м\*К)** ваш каменный пол будет оставаться тактильно комфортным даже зимой.



# ЛЮБОЙ ТИП УКЛАДКИ

Компания **Fine Floor** предлагает потребителям два вида кварц-виниловых напольных покрытий, отличающихся способом монтажа — **замковым** и **клеевым**. Все 15 декоров коллекции **Fine Floor Stone** дублируются как в замковом, так и в клеевом формате.

Выбор типа укладки — за вами!



Надежное замковое соединение **Click Drop** обеспечит прочное соединение плашек по всей площади монтажа, а укладка будет **быстрой** и **легкой**.



Материал с **клеевым типом** монтажа станет идеальным выбором для любых помещений без ограничений по площади укладки, включая загородные дома.

В клеевом типе укладки коллекция **Stone** также представлена в формате паркетной плашки **Craft**

***FineFloor Stone***

**FineFloor Stone**



03

## В ФОРМАТЕ CRAFT



**Craft** — это уникальный формат плашек с клеевым типом монтажа, которые абсолютно точно имитируют штучный паркет размере **Small**.

Объединение и комбинирование различных форматов и декоров коллекции **Fine Floor Stone** открывает безграничные горизонты для создания неповторимых дизайнерских замыслов в любых помещениях.

65,3 × 261,3 × 2,5 мм

196 × 1320 × 2,5 мм

**Craft Small (FF-400)**

**Standard (FF-1400)**

## ***FineFloor Stone***

05

# ПЛИНТУС В ЦВЕТ

Плинтус с идентичным по цвету и фактуре декором придаст интерьеру идеальный вид.



### **Классическая прямоугольная форма**

Плинтуса имеют идеально ровную форму с прямым углом, без изгибов, которая подчеркнет индивидуальность и стиль любого интерьера.



### **Легкость монтажа**

Быстрый и простой монтаж без использования крепежных материалов и доборных элементов. Просто разрежь плинтус икрепи на клей.





06

## ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

**FineFloor Stone**



Благодаря основному защитному слою **0,55 мм PVC** этот материал может использоваться даже в местах с высокой проходимостью.



По результатам проведенных испытаний кварц-виниловое напольное покрытие имеет **высший показатель истираемости — «Т»**

*FineFloor Stone*

07

## ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ВЛАГОСТОЙКИЙ



### **Экологичный материал**


Все слои напольного покрытия соединяются методом горячего прессования, без использования токсичных клеев и смол. В состав входят только природные компоненты, которые совершенно безопасны для человека и животных.



### **Абсолютно влагостойкий**

Покрытие можно полностью погрузить в воду на продолжительное время, и это никак не навредит его качественным и эксплуатационным характеристикам.

# СВОЙСТВА

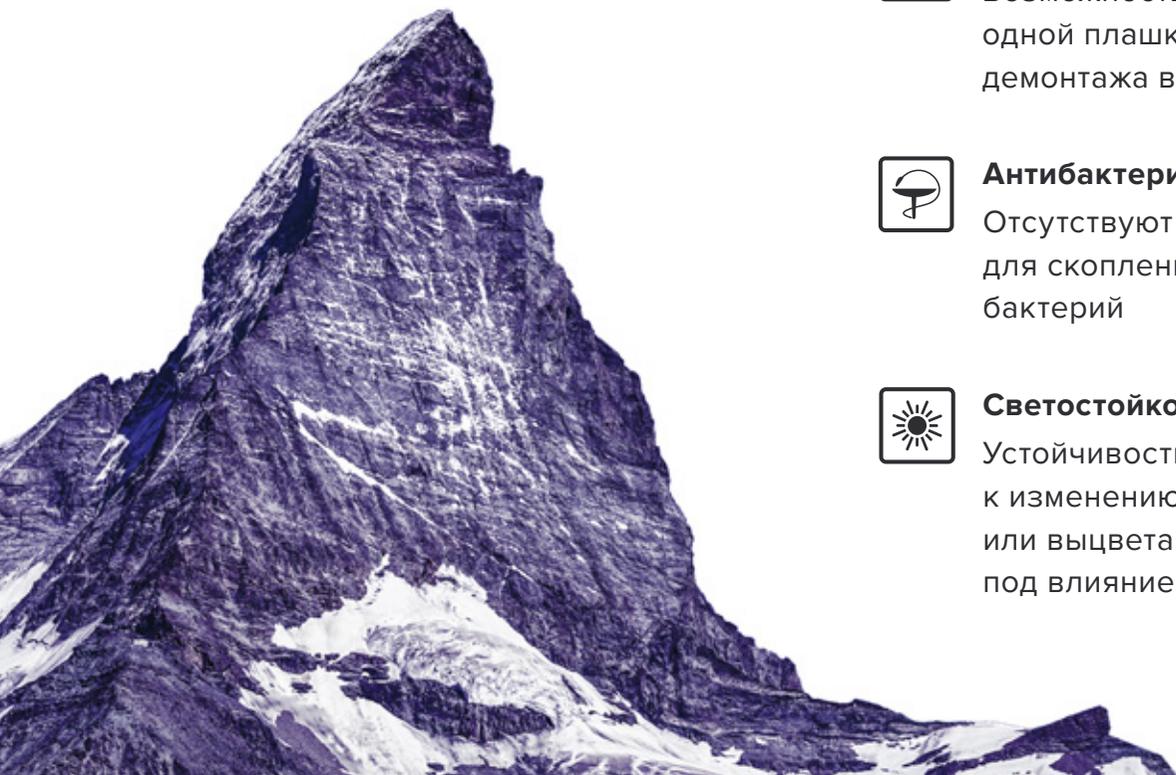

### Стойкость к окрашиванию

Устойчив к любого рода загрязнениям



### Подходит для теплых полов

Электрических (включая пленочные) и водяных



### Тактильный комфорт

Низкий коэффициент теплопроводности



### Ремонтопригодность

Возможность замены одной плашки без демонтажа всего покрытия



### Антибактериальность

Отсутствуют поры и места для скопления вредных бактерий



### Светостойкость

Устойчивость к изменению цвета или выцветанию рисунка под влиянием света



### 4V фаска

Создает декоративный эффект модульных досок



### Не скользкий

Коэффициент сопротивления скольжению R10



### Акустический комфорт

Гашение ударного шума



### Ударопрочность

Структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности



### Простота укладки

Легко монтируется без специальных инструментов



### Легкость в уборке

Можно убирать с применением любых моющих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих)

**FineFloor Stone**

09

## В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Все преимущества материала **Fine Floor Stone** позволяют использовать его как в **бытовых**, так и в **коммерческих** помещениях:

Благодаря влагостойкости и практичности кварц-винил **Fine Floor Stone** будет идеальным решением на кухне, гостиной, коридоре, и даже в ванной комнате.

**Высокий класс эксплуатации** и неограниченные дизайнерские возможности позволяют использовать кварц-винил **Fine Floor** также широко и в коммерческих объектах.


Уже более

**6 012 564 м<sup>2</sup>**

успешно эксплуатируется  
на просторах РФ

## СТРУКТУРА

Два стеклохолста в структуре **Fine Floor Stone** обеспечивают прочность и идеальную геометрию каждой плашки, что особенно важно при укладке покрытия в местах с высокой нагрузкой.

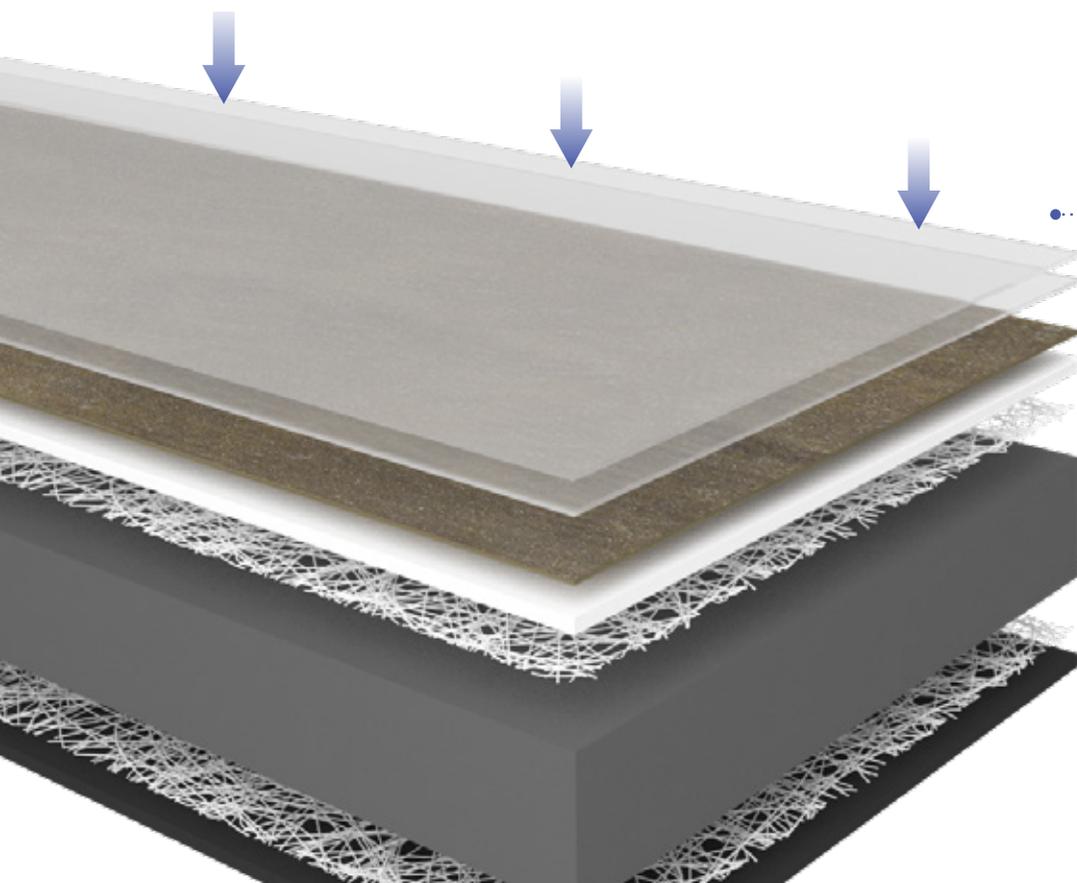

- ① Обработка УФ лучами
- ② Дополнительный защитный слой ECO PU
- ③ Основной защитный слой PVC
- ④ Декоративный HD слой
- ⑤ Оптоволоконный слой
- ⑥ Армирующий стеклохолст
- ⑦ Базовый кварц-виниловый слой
- ⑧ Армирующий стеклохолст
- ⑨ Основа. Виниловый слой с рельефной поверхностью

## FineFloor Stone

Шато Де Брезе



FF-1553



FF-1453

Детройт



FF-1540



FF-1440

Джакарта



FF-1541



FF-1441



FF-1441

Бангалор



FF-1542



FF-1442



FF-442

Онтарио



FF-1543



FF-1443



Замковый тип



Клеевой тип



Формат Craft



## FineFloor Stone

Дюранго

 FF-1545  FF-1445  FF-445

Шато Де Фуа

 FF-1558  FF-1458

Шато Миранда

 FF-1555  FF-1455

Шато Де Лош

 FF-1559  FF-1459

Кампс-Бей

 FF-1588  FF-1488  FF-488

 Замковый тип  Клеевой тип  Формат Craft



## FineFloor Stone

Сан-Вито

 FF-1590  FF-1490  FF-490

Банг-Тао

 FF-1591  FF-1491

Лаго-Верде

 FF-1592  FF-1492  FF-492

Шато Де Анжони

 FF-1599  FF-1499  FF-499

Эль Нидо

 FF-1589  FF-1489  FF-489


 Замковый тип  Клеевой тип  Формат Craft



## СЕРТИФИКАТЫ

Кварц-винил **Fine Floor Stone** имеет все необходимые сертификаты и стандарты, подтверждающие заявленные технические характеристики и страну происхождения — Бельгию.

**Класс пожарной опасности KM2** позволяет применять **Fine Floor Stone** в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации. Это имеет особо важное значение при использовании его **в коммерческих помещениях.**

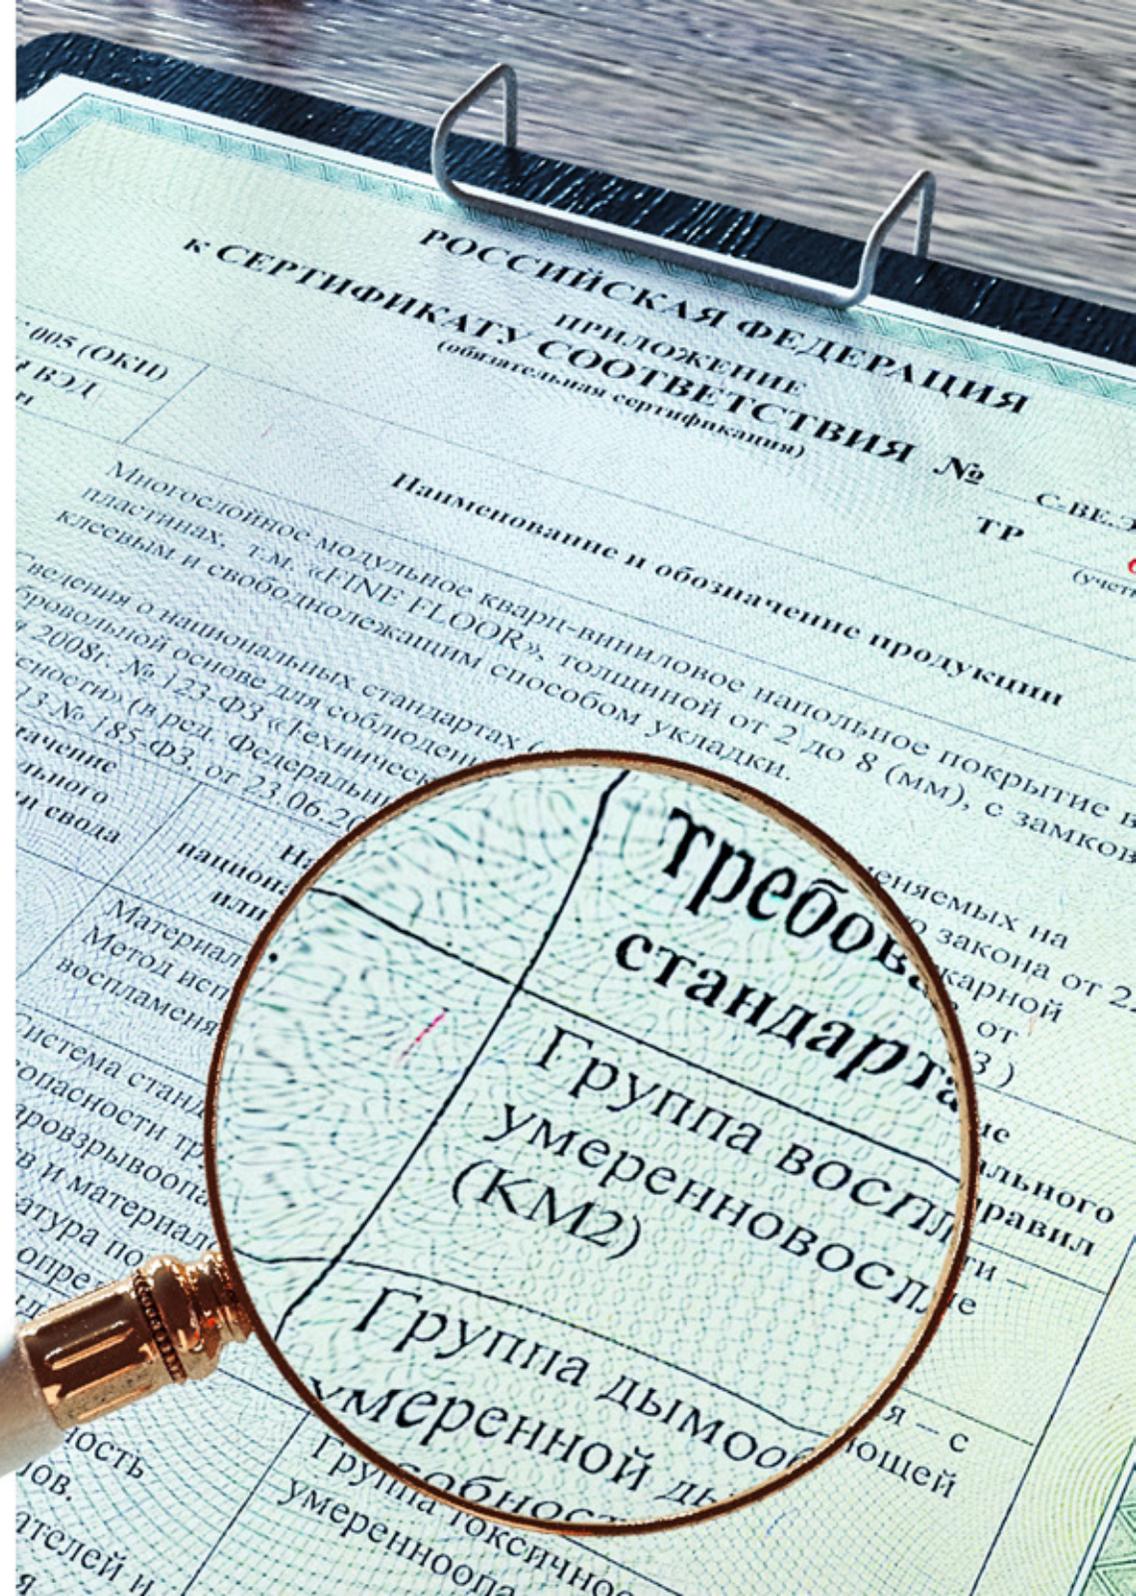

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип укладки                              | Замковый    | Клеевой     | Craft Small |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Артикулы                                 | FF-1500     | FF-1400     | FF-400      |
| Защитный слой, мм                        | 0,55 мм PVC | 0,55 мм PVC | 0,55 мм PVC |
| Вес, кг/м <sup>2</sup>                   | 7,7         | 4,1         | 4,1         |
| Ширина, мм                               | 324         | 329         | 158         |
| Длина, мм                                | 655         | 659         | 632         |
| Толщина, мм                              | 4,5         | 2,5         | 2,5         |
| Штук в упаковке                          | 7           | 16 / 18     | 24          |
| М <sup>2</sup> в упаковке                | 1,49        | 3,47 / 3,9  | 2,4         |
| Вес упаковки, кг                         | 12          | 14,8 / 16   | 9,93        |
| Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ | 19          | 16          | 16          |

| Параметры                                      |                  |
|--|------------------|
| Теплопроводность, Вт/(м*К)                     | 0,25             |
| Категория противоскольжения                    | R10              |
| Класс истираемости                             | T                |
| Светостойкость                                 | ≥6               |
| Электрическое сопротивление, Ом                | ≤10 <sup>9</sup> |
| Стабильность размеров                          | ≤0,05%           |
| Остаточная деформация, мм                      | 0,03             |
| Прямоугольность/прямолинейность, мм/м          | ≤0,35            |
| Формальдегидная группа                         | E1               |
| Класс пожарной опасности                       | KM2              |
| Сопротивление химическим веществам             | Высокое          |
| Сопротивление окрашиванию                      | Высокое          |
| Полы с подогревом рекомендованная max t, °C    | +28              |
| Устойчивость к воздействию кресел на колесиках | Высокая          |

## СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

**25 лет**

для бытового  
применения


до **15 лет**

для коммерческого  
применения

**FineFloor Stone**

# PACKING LIST

|                                    | Stone FF-1500    | Stone FF-1400    | Craft Small FF-400 |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Размер плитки Ш/Д/В, мм</b>     | 324 × 655 × 4,5  | 329 × 659 × 2,5  | 65 × 261 × 2,5     |
| <b>Штук в упаковке</b>             | 7                | 16 / 18          | 116                |
| <b>Габариты упаковки Ш/Д/В, мм</b> | 337 × 670 × 32   | 336 × 667 × 45   | 140 × 538 × 74     |
| <b>Вес упаковки (брутто), кг</b>   | 11,7             | 14,4 / 15,2      | 8,2                |
| <b>Габариты палета Ш/Д/В, мм</b>   | 737 × 1360 × 800 | 729 × 1360 × 800 | 752 × 1200 × 890   |
| <b>Вес палета, кг</b>              | 834,5            | 779,2 / 886,1    | 813,8              |

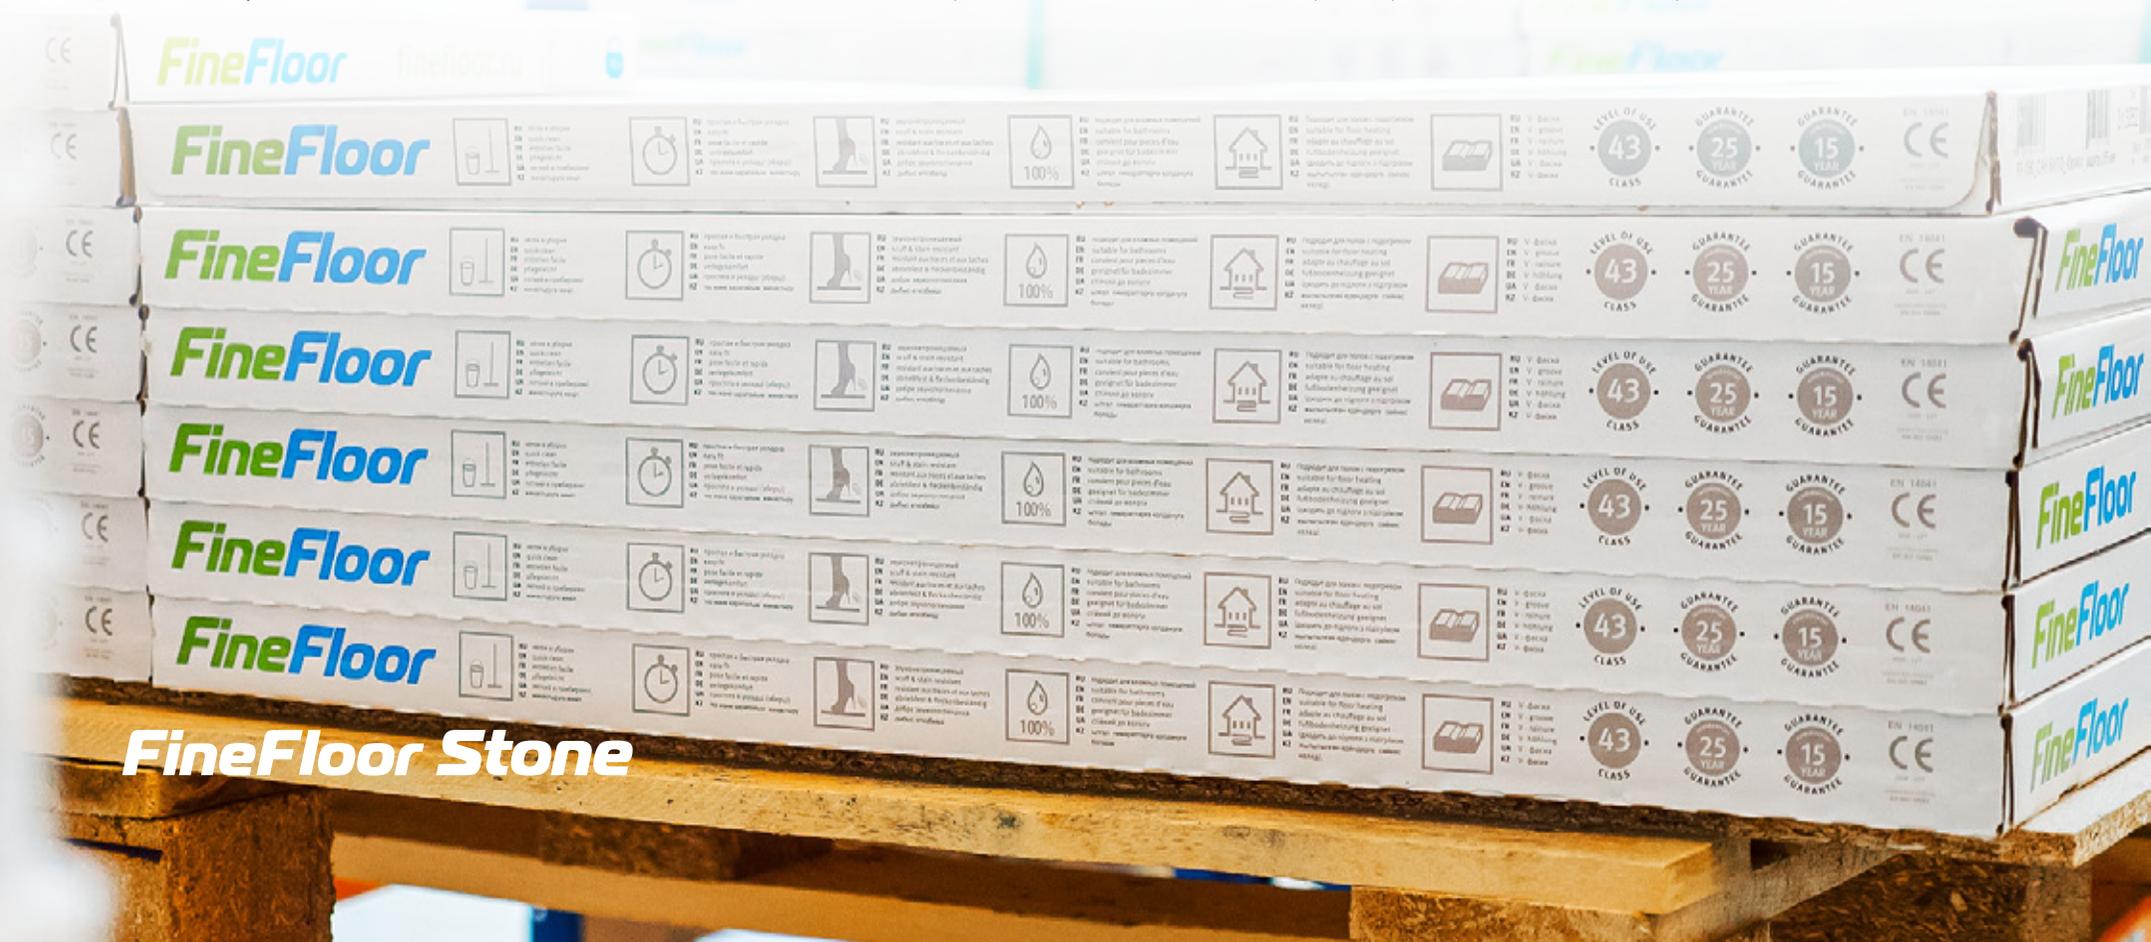

**FineFloor Stone**

# FineFloor

MADE IN BELGIUM



## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

 FineFloor

 FineFloor

 FineFloorRussia

[finefloor.ru](http://finefloor.ru)

