

TANTO by **ivc**group

# Легкий модульный кварц-винил



***FineFloor Group***

# Сделано в России

Кварц-винил Tanto производится в России, на одном из заводов бельгийской компании IVC Group, который расположен в городе Орел.

Качественное отечественное напольное покрытие, не уступающее по своим характеристикам европейским аналогам, доступно для широкого круга покупателей, выбирающих покрытие для любых помещений: частных или коммерческих.

Благодаря расположению производства в России мы предлагаем доступные цены и минимальные сроки поставки даже на очень крупные объекты. Производственный процесс, сырье и готовая продукция соответствуют высоким европейским стандартам качества.



ivc group

TANTO

*FineFloor Group*


## Доступная цена

Облегченная структура кварц-винила Tanto и расположение производства на территории России позволили сформировать доступную цену без снижения эксплуатационных характеристик материала.

Tanto — это качественное напольное покрытие российского производства с клеевым типом монтажа, обладающее самой доступной ценой на продукт европейского уровня качества.

**FineFloor Group**

**TANTO**

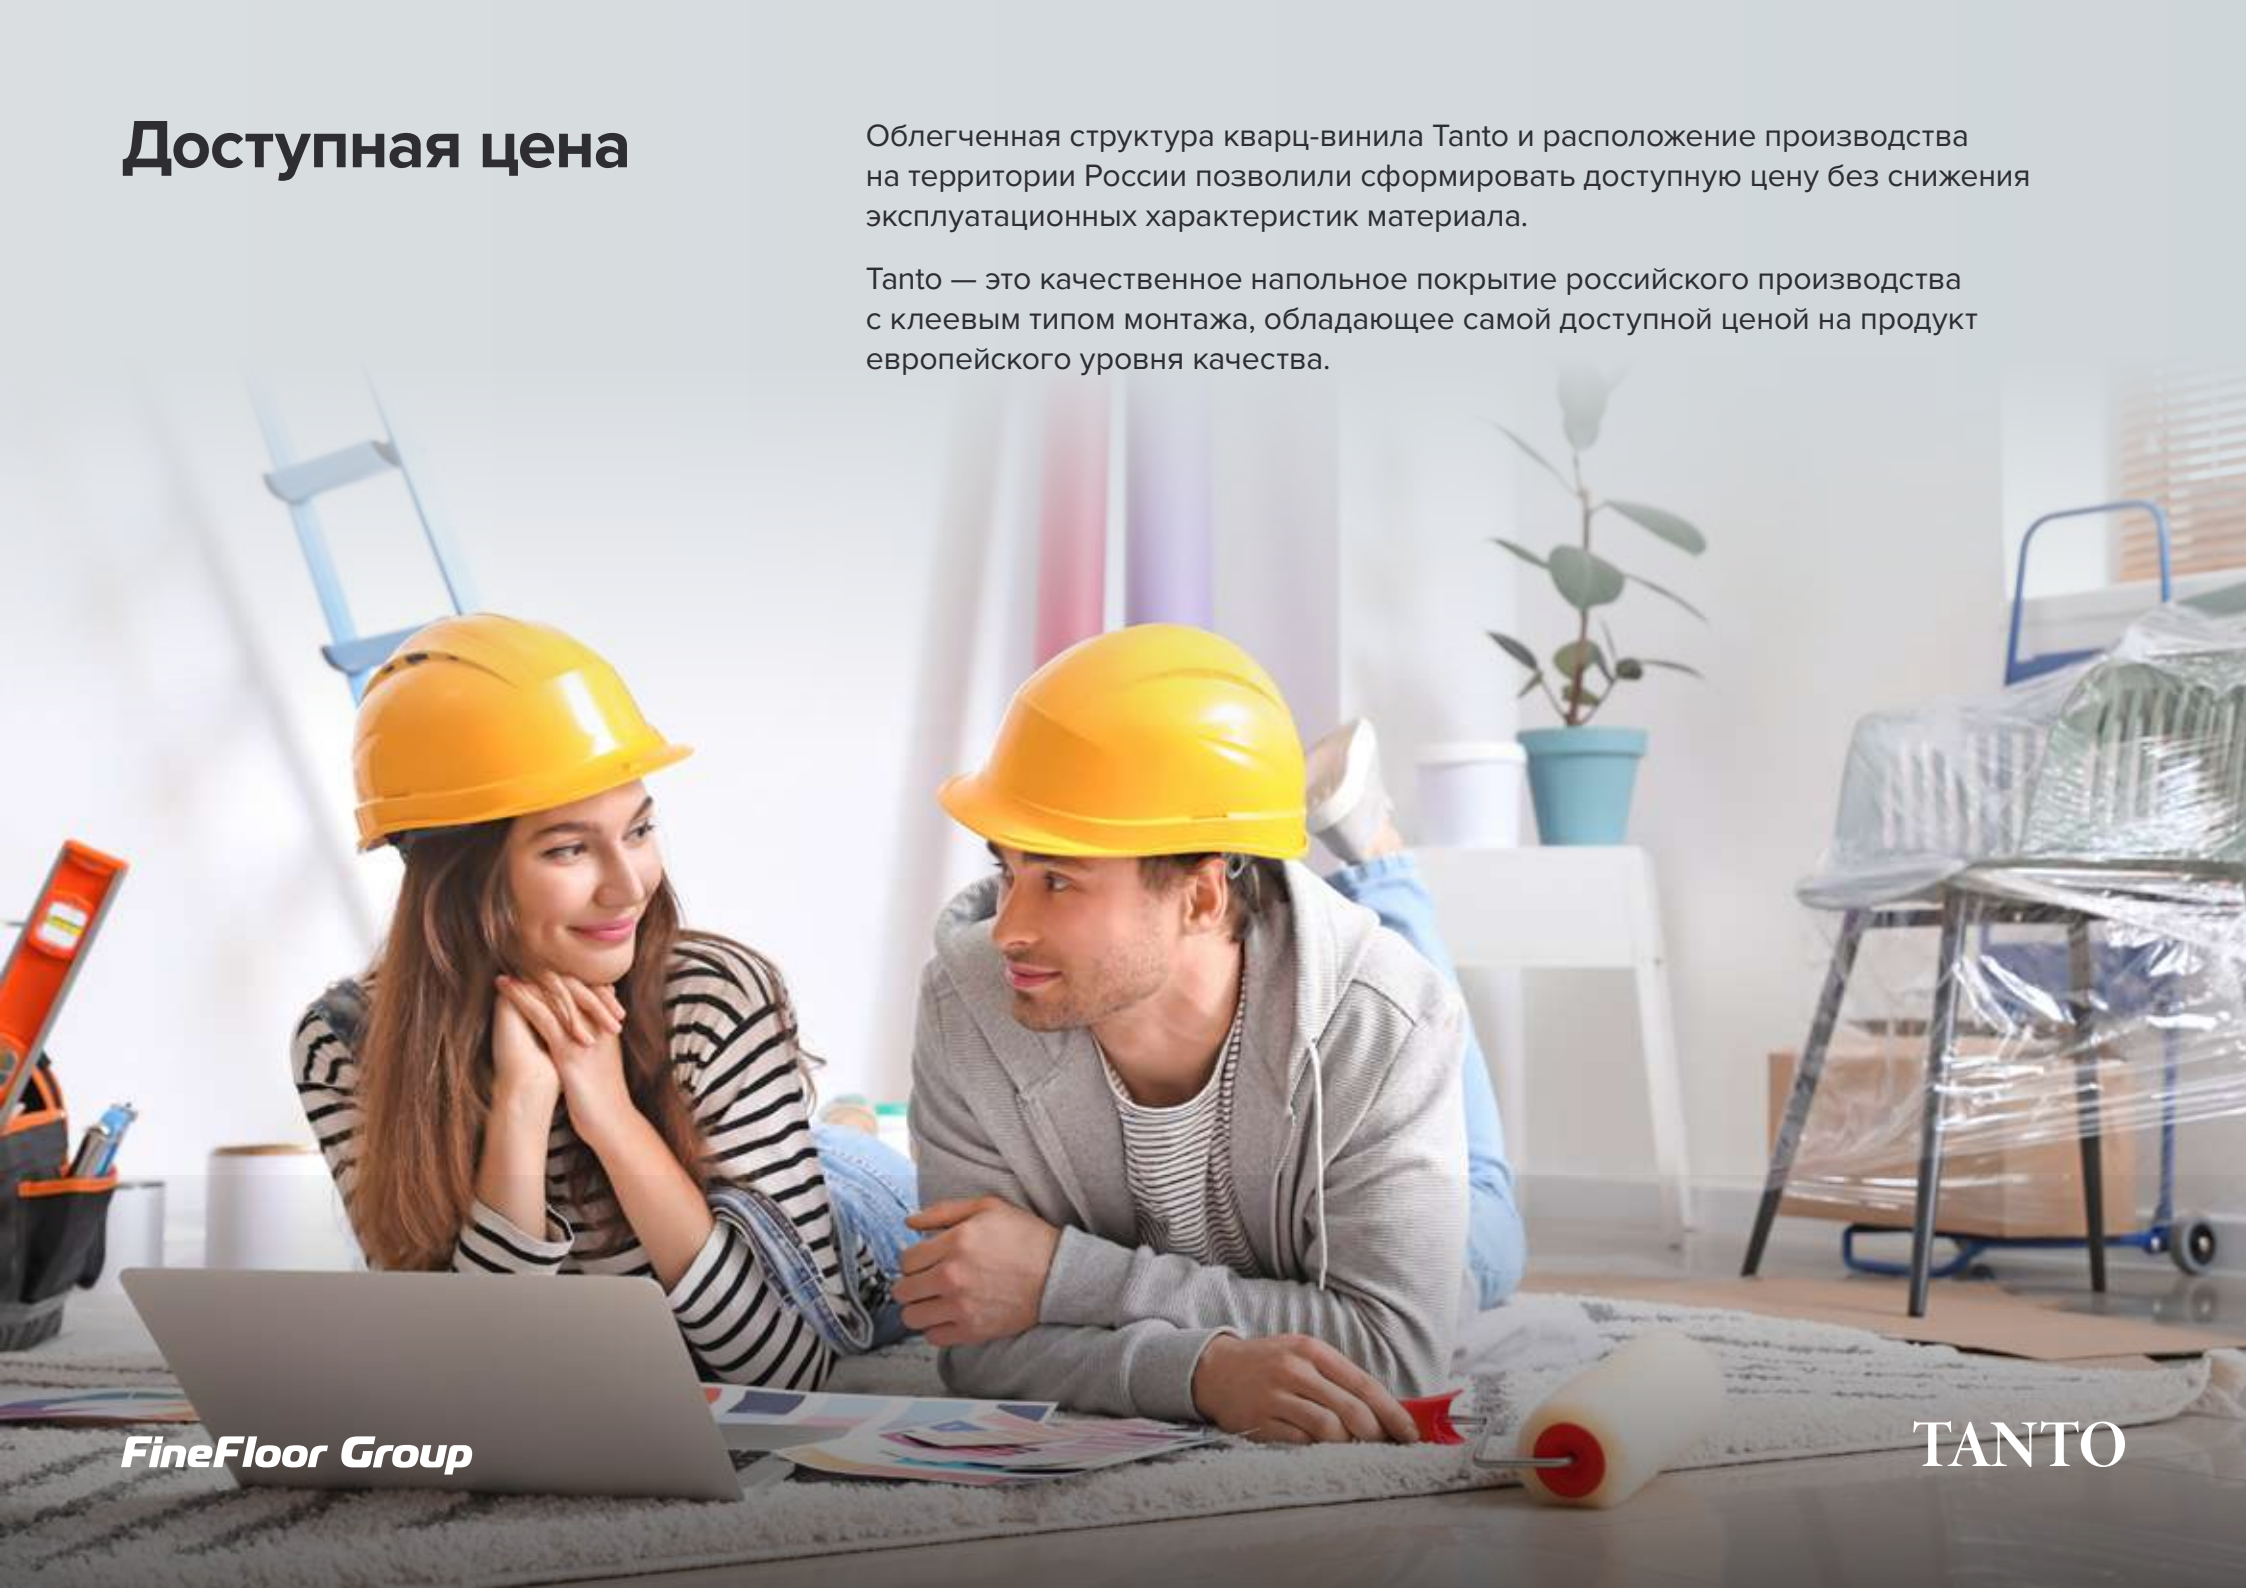

# Новая коллекция кварц-винила Tanto

Кварц-винил Tanto идеально сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики клеевых напольных покрытий с быстрым и легким процессом укладки.

Модульность, легкий вес и гибкость обеспечивают простую и быструю резку и укладку покрытия во время монтажа.

Tanto – это гибкое решение для любого проекта: его можно использовать в любых помещениях, без ограничения по нагрузке и площади укладки.



TANTO



*FineFloor Group*

# Структура

Напольное покрытие Tanto представляет собой одну из разновидностей кварц-винила LMF (Lightweight Modular Floors) — легкое модульное напольное покрытие. Это более легкий и эластичный продукт, но такой же прочный и практичный как обычный кварц-винил.



## TANTO

*FineFloor Group*

Армирующий стеклохолст в структуре LMF Tanto обеспечивает отличную стабильность геометрических размеров. Износостойкий слой из прозрачного ПВХ толщиной 0,55 мм обеспечивает долговечность покрытия в коммерческих помещениях. Дополнительный полиуретановый защитный слой Hyperguard +® надежно защищает пол от царапин и грязи.

- Дополнительный полиуретановый защитный слой Hyperguard
- Основной защитный слой PVC 0,55 мм
- Декоративный слой
- Оптоволоконный слой
- Армирующий стеклохолст
- Ультратягнутая ПВХ-основа

Все слои скрепляются между собой методом горячего прессования, без использования клеевых связующих и смол, что исключает выделение вредных летучих веществ в воздух.



**FineFloor Group**

## Сфера применения

Благодаря защитному слою 0,55 мм кварц-винил Tanto подойдет для эксплуатации:

- В любых бытовых помещениях;
- На коммерческих объектах с высоким уровнем нагрузки.



Срок службы Tanto при соблюдении инструкции по укладке и эксплуатации составляет до 15 лет.

**TANTO**

# Свойства

Кварц-винил TANTO сочетает в себе комплекс уникальных преимуществ и свойств, которые достигнуты за счет структуры материала и метода производства.



Стойкость  
к окрашиванию



Тактильный комфорт



Подходит  
для теплых полов



Не скользкий



Антибактериальность



Акустический  
комфорт



Ремонтопригодность



Светостойкость



Ударопрочность



Простота укладки



Абсолютная  
влажностойкость



Легкость в уборке



Экологичность



Пожарная  
безопасность



Износостойкость



Химическая  
стойкость



Устойчивость к воздействию  
кресел на колесиках



Антистатичность



Минимальная  
остаточная деформация

# Декоры


Легкий модульный винил Tanto — это 16 декоров от европейских дизайнеров, которые максимально реалистично воспроизводят красоту натуральных материалов: дерева и камня.

Мягкость виниловых полов под ногами и акустический комфорт добавляют уюта в любое помещение. Тщательно подобранные дизайны коллекции Tanto отличаются непревзойденной четкостью печати, реалистичностью и красивым тиснением поверхности.

## Bergen Oak



834




849

## Romeo Oak



832

## Canadian Oak



845

## Windsor Oak



802



830



833



838



841



846




892




895

## Volcano




634



692



695




699

988×163 мм,  
3,865 м<sup>2</sup>  
в упаковке  
(24 шт.)

325×650 мм,  
5,07 м<sup>2</sup>  
в упаковке  
(24 шт.)

# Простор для фантазии с Tanto

Уменьшенный размер плашки, широкая цветовая палитра и клеевой тип монтажа открывает широкие возможности для реализации разнообразных дизайнерских раскладок.

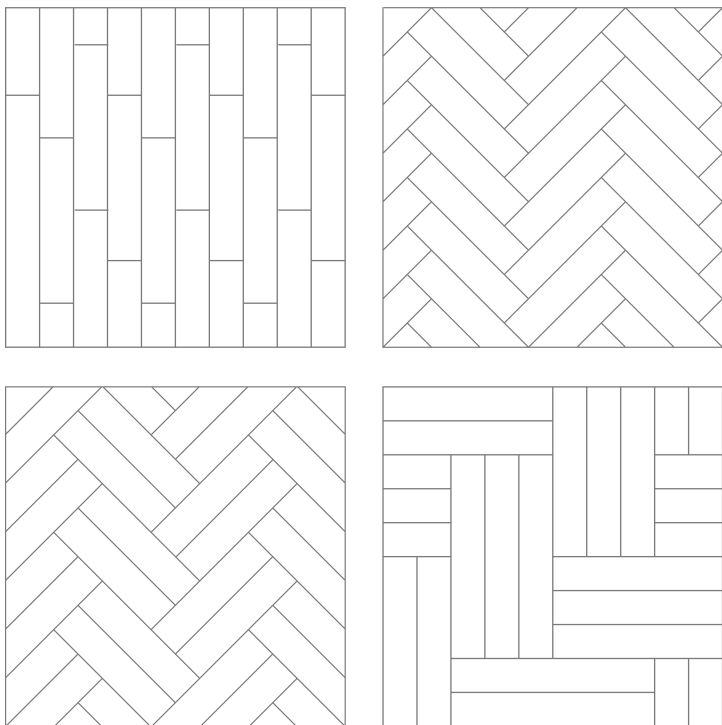

## На клей

---

Традиционный способ укладки на клей обеспечит прочное сцепление покрытия с основанием.

- Для любых типов оснований (впитывающих и не впитывающих влагу)
- Для бытовых и коммерческих объектов
- Подходит для использования с «теплым полом»
- Можно использовать во влажных помещениях
- Полноценная эксплуатация через 48 часов после завершения работ

Underfloor UF-79



Arlok 35



Eurocol 599



# Дизайнерские вставки FineFlex Strips

С помощью FineFlex Strips вы сможете дополнительно выделить каждую плашку клеевого кварц-винила Tanto, подчеркнув красоту дерева или камня.

Такие дизайнерские вставки отлично подойдут в качестве имитации затирочного шва для каменных декоров или создания эффекта палубной доски для дизайнов с древесным рисунком.

***FineFloor Group***

**TANTO**

# Технические характеристики Tanto

Благодаря своим техническим характеристикам напольное покрытие Tanto может укладываться в любых жилых помещениях. Так же виниловая плитка Tanto может применяться и в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.

| Информация о продукте        | Bergen Oak / Romeo Oak / Canadian Oak / Windsor Oak | Volcano         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Ширина × длина × толщина, мм | 163 × 988 × 2,3                                     | 325 × 650 × 2,3 |
| Штук в упаковке              | 24                                                  | 24              |
| М² в упаковке                | 3,865                                               | 5,07            |
| Кг в упаковке                | 10,74                                               | 14,09           |

## Общие параметры

|                                          |                 |                                         |        |                                                |                    |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------|
| Фаска, фрезерованная                     | Нет             | Категория противоскольжения             | R10    | Формальдегидная группа                         | Низкий уровень ЛОС |
| Тип укладки                              | Клеевой         | Класс износостойкости                   | T      | Класс пожарной опасности                       | KM2                |
| Защитный слой, мм                        | 0,55 мм PVC     | Светостойкость                          | ≥6     | Сопротивление химическим веществам             | Высокое            |
| Доп. защитный слой, мм                   | 0,015 мм Eco PU | Электрическое сопротивление, Ом         | ≤108   | Сопротивление окрашиванию                      | Высокое            |
| Обработка UV                             | Да              | Стабильность размеров                   | ≤0,22% | Полы с подогревом рекомендованная max t °C     | 27                 |
| Вес, кг/м²                               | 2,66            | Остаточная деформация, мм               | 0,08   | Устойчивость к воздействию кресел на колесиках | Высокая            |
| Теплопроводность, Вт/(м*К)               | 0,25            | Прямоугольность / прямолинейность, мм/м | ≤0,35  |                                                |                    |
| Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ | 8               |                                         |        |                                                |                    |

# Сертификаты

Все заявленные свойства и технические характеристики кварц-винила Tanto подтверждены результатами проведенных тестов и соответствующими сертификатами.

Сертификатом соответствия подтвержден класс пожарной опасности КМ2, что позволяет применять напольные покрытия Tanto в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации.





## Кварц-винил Tanto на торговых точках

Для представления кварц-винила Tanto на торговых точках партнеров мы предлагаем удобный и представительный стенд с образцами:

- **Наглядный.** Образцы расположены на уровне глаз, благодаря чему покупатель может оценить всю палитру декоров сразу.
- **Эргономичный.** Панно с образцами расположены в два ряда по 8 шт. в каждом, обеспечивая удобный доступ даже к последним образцам в ряду.
- **Информативный.** Дополнительное информационное панно отражает основные свойства продукта.
- **Удобный.** Есть место для размещения печатных буклетов. Оптимальная высота стенда не перекрывает обзор в торговом зале.
- **Привлекательный.** Яркое информационное панно заметно из любого уголка зала.

**TANTO**

*FineFloor Group*

**Главной офис:**

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, 10, корп. Э

**Представительства  
в России:**

**Центральный федеральный округ**  
г. Москва, ул. Полковая, 3

**Сибирский федеральный округ**  
г. Новосибирск, ул. Широкая, 2

**Представительства  
в странах СНГ:**

**Республика Беларусь**  
г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19  
+375 (33) 350-50-02

**Республика Казахстан**  
г. Астана, ул. Кажымукана, 26

## 8-800-777-03-96

единый бесплатный номер по России

 [group.finefloor.ru](http://group.finefloor.ru)

 [finefloor.group](https://vk.com/finefloor.group)

 [FineFloorRussia](https://www.youtube.com/FineFloorRussia)

## Спасибо за внимание!

