

FineFlex ***Wood***



by **forbo**

Сделано в России

Виниловая клеевая плитка **Fine Flex** произведена на территории России и вдохновлена ее уникальной природой, сохраненной в заповедных местах - от Кольского полуострова до Забайкалья.

Завод Forbo

Завод **Forbo** входит в тройку мировых лидеров по производству напольных покрытий. В ассортименте компании присутствуют: натуральная паркетная доска, ковровые напольные покрытия, специализированные акустические, антистатические, токопроводящие и другие ПВХ-покрытия для пола.

В 2018 году началась совместная работа специалистов **Forbo Flooring Systems** и **Fine Floor** над созданием новой коллекции для Российского рынка с организацией производства в Калужской области. С марта 2020 года **Fine Flex** стал доступен для покупки в точках продаж дилеров **Fine Floor**.

FX-101 ДУБ АЛХАНАЙ

FX-102 ДУБ БАСЕГИ

FX-103 ДУБ ДАРВИН

FX-104 ДУБ КИВАЧ

FX-105 ДУБ ЛАПЛАНДСКИЙ

FX-106 ДУБ ВАРМАНЕ

FX-107 ДУБ ТИГИРЕК

FX-108 ДУБ НОРСКИЙ

FX-109 ДУБ АЗАС

FX-110 ДУБ САРПИН

FX-111 ДУБ ЭРЗИ

FX-112 ДУБ ТЕБЕРДИН

FX-113 ДУБ БИКИН

FX-114 ДУБ ТАГАНАЙ

FX-115 ДУБ АЛАТАУ

Коллекция Wood

15 уникальных древесных декоров получили свои названия в честь самых известных и охраняемых заповедников и национальных парков России.

**КЛЕЕВАЯ УКЛАДКА**

Доступность

Fine Flex производится на заводе **Forbo** в Калужской области. Это позволило существенно уменьшить стоимость продукта, не снижая при этом его эксплуатационных характеристик.

Теперь качественное напольное покрытие стало доступным еще более широкому кругу покупателей, ценящих качество, комфорт и долговечность.


Структура материала

В составе виниловой плитки **Fine Flex** присутствуют только натуральные компоненты.

Все слои скрепляются между собой методом горячего прессования, без использования клеев, что исключает выделение вредных веществ в воздух.

Защитный слой **Fine Flex** содержит в своем составе **ионы серебра Ag+**.

Материал с типом укладки на клей позволит не переживать за перепады температур в помещении и стабильность геометрии виниловой плитки.

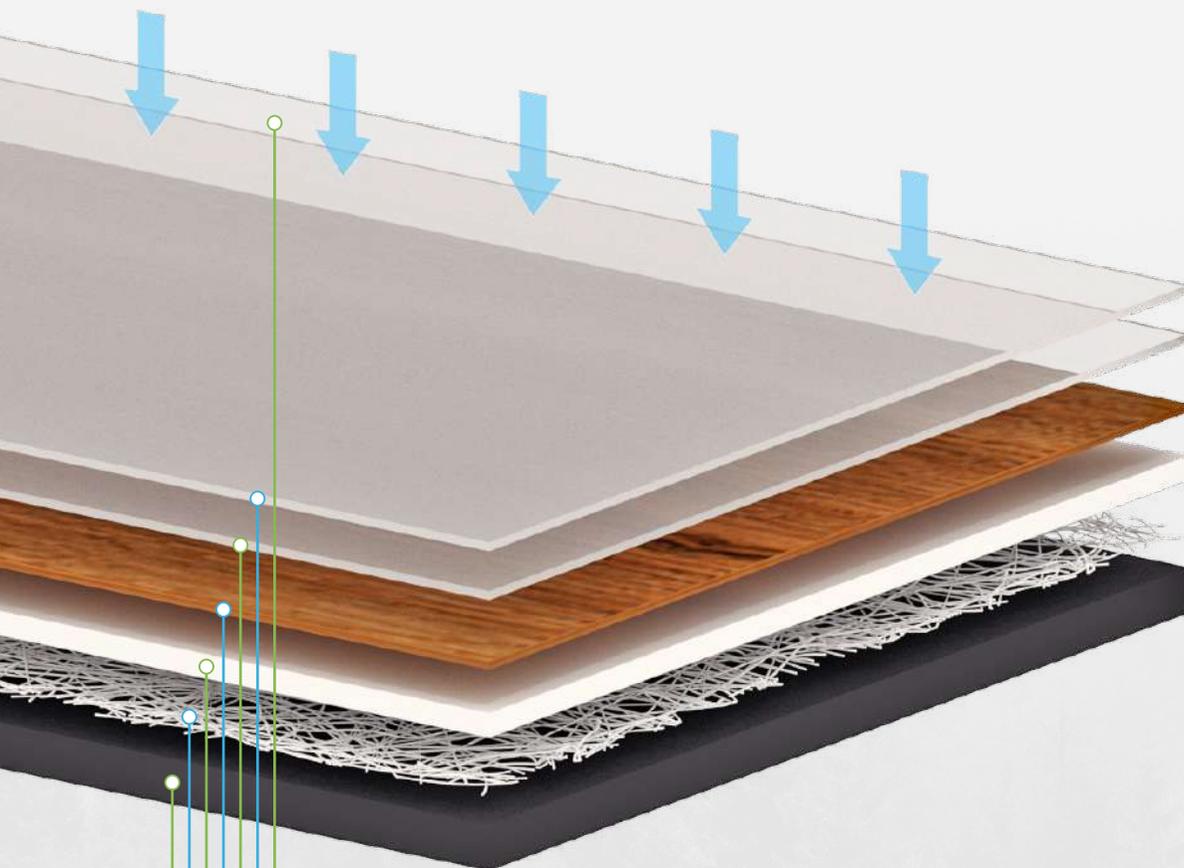

- Обработка УФ лучами.
- Дополнительный защитный слой PU.
- Основной защитный слой PVC с ионами серебра Ag+.
- Декоративный слой.
- Оптоволоконный слой.
- Армирующий стеклохолст.
- Виниловый слой.



Виды монтажа




КЛЕЕВАЯ УКЛАДКА

Традиционная укладка на клей

- Для коммерческих помещений;
- Для загородных домов с системой периодического протапливания;
- Укладка единым полотном без порожков.

Пользуйтесь проверенными профессиональными клеевыми составами от производителя FORBO.

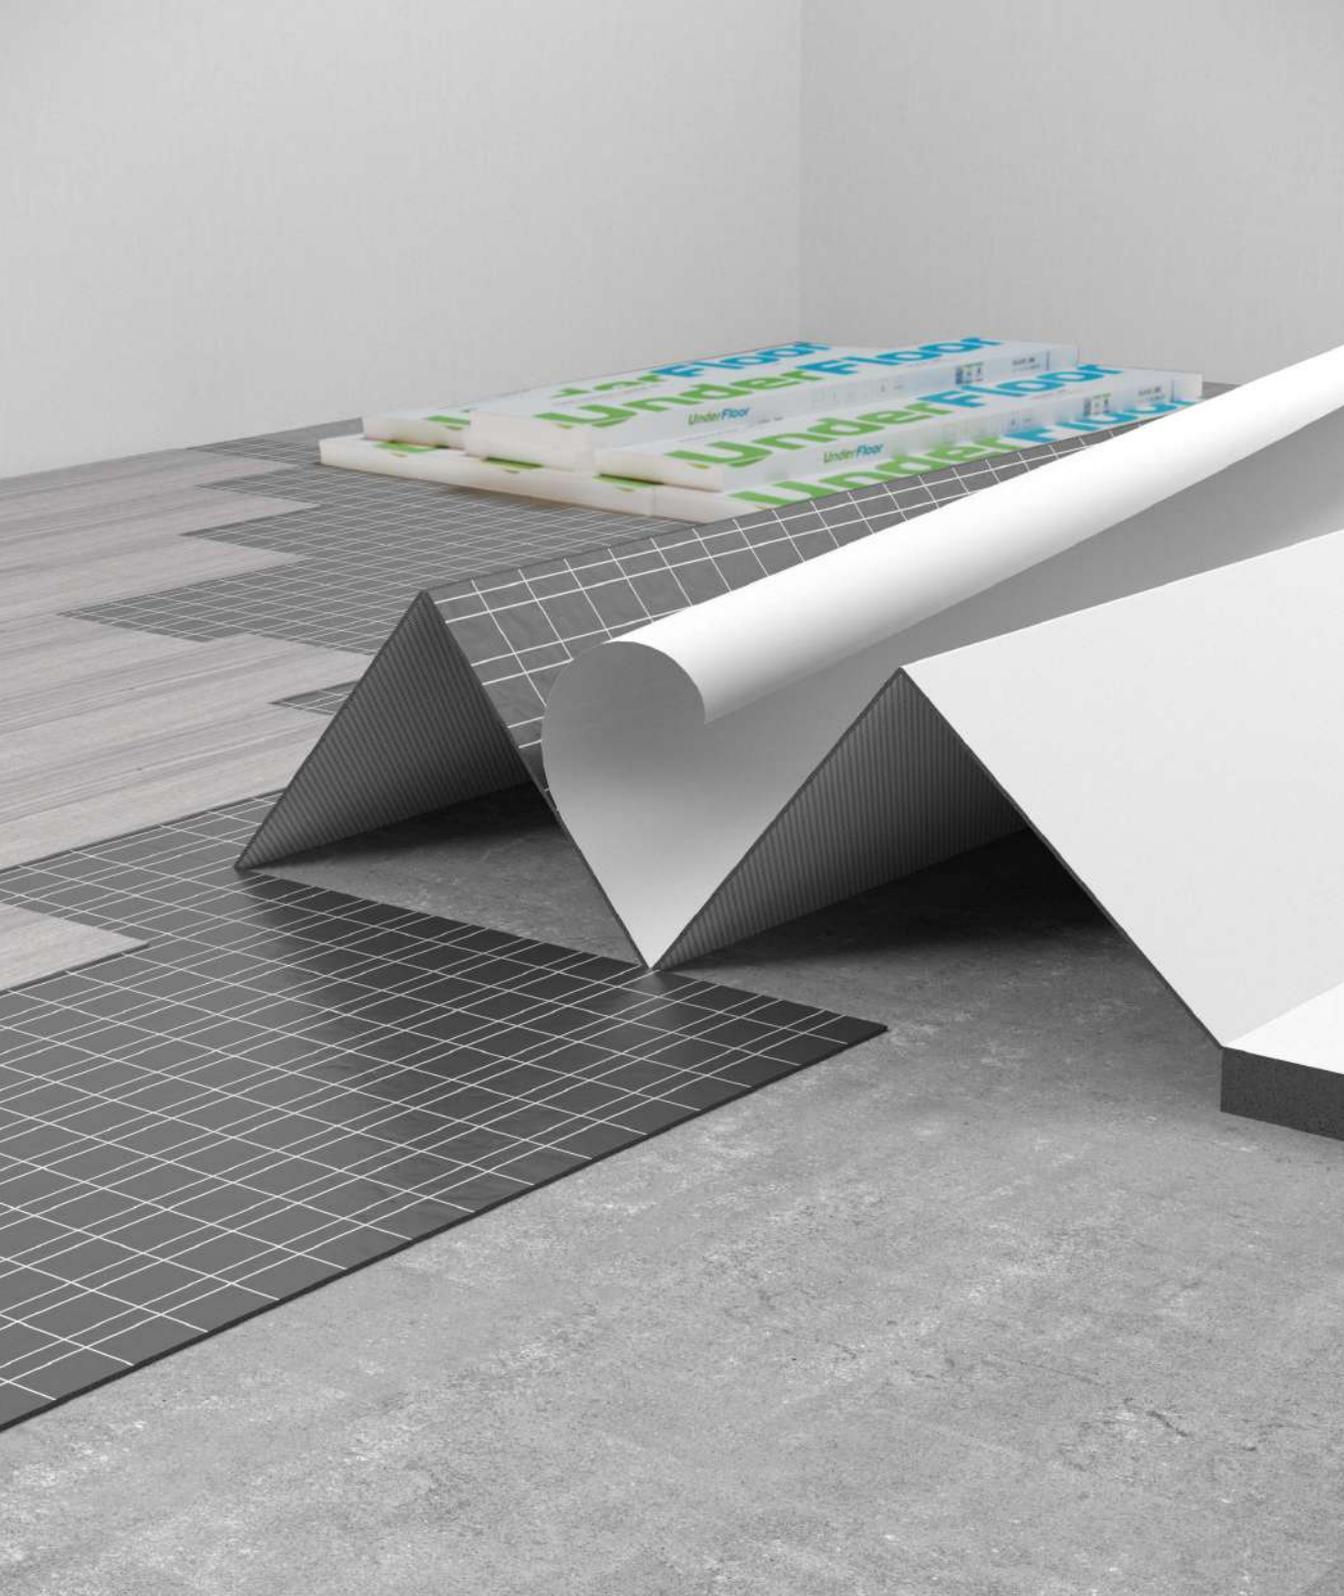

Виды монтажа



НА КЛЕЕВУЮ ПОДЛОЖКУ

Укладка **Fine Flex** на клеевую подложку.

Fine Flex + клеевая подложка Underfloor Black Line - это настоящая революция в области укладки клеевой плитки!

Использование клеевой подложки значительно сокращает время монтажа – эксплуатация помещения возможна сразу после укладки.


Теперь можно уложить **Fine Flex** дома самостоятельно, забыв все страхи, связанные с использованием клея!

Подходит только для бытового применения.

Небольшой размер плашки - простор для фантазии

Теперь даже в небольших помещениях можно проявить фантазию и создать свой особый уютный интерьер.

Многочисленные варианты укладки и различные комбинации плиток разных оттенков позволяют воплотить по-настоящему эксклюзивный дизайн напольного покрытия без лишних затрат.

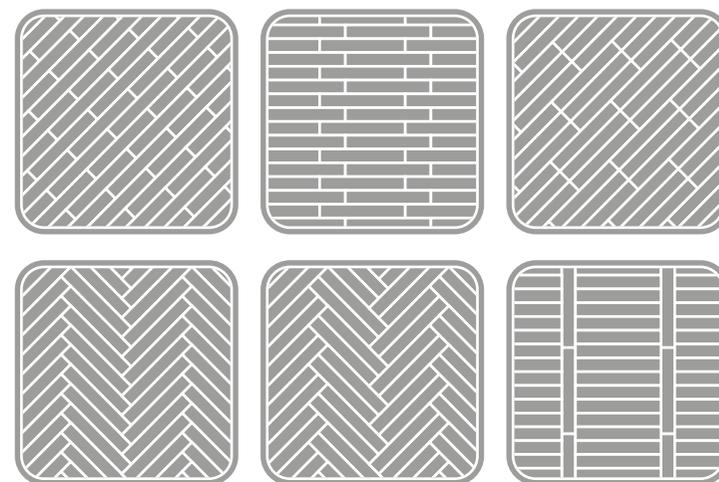

Основные преимущества и свойства

-  **100% влагостойкость** материала;
-  **Варианты укладки:** как на клеевую подложку, так и на универсальный клей;
-  **42 класс эксплуатации** (защитный слой 0,5 мм) - подходит как для бытового, так и для коммерческого применения;
-  **Подходит для систем «Теплый пол»;**
-  **Ремонтопригодность** - возможность замены одной плашки без демонтажа всего покрытия;
-  **Рекомендованный срок эксплуатации** - до 25 лет для бытового использования;
-  **до 15 лет** - для коммерческого.

Ионы серебра в составе

Защитный слой **Fine Flex** содержит в своем составе **ионы серебра Ag⁺**.

Это дает дополнительную **антибактериальную защиту** не только самому напольному покрытию, но и воздуху помещения, в котором он уложен.

Ионы серебра атакуют болезнетворные бактерии, внедряясь и **разрушая их ДНК**.

Ионы серебра безопасны для окружающей среды, не имеют цвета, запаха и абсолютно безвредны.

Основные преимущества и свойства

-  **Экологичная** - не выделяет вредных веществ в воздух;
-  **Антибактериальная** - отсутствуют поры и места скопления вредных бактерий;
-  **Легкая в уборке** - можно убирать любым способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих);
-  **Стойкая к окрашиванию** - устойчива к любого рода красителям и загрязнениям;
-  **Ударопрочная** - упругая структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности;
-  **Не скользкая** - коэффициент сопротивления скольжению R10.


	Европейские нормы	Российские нормы	FineFlex Wood
Количество дизайнов	-	-	15
Общая толщина	EN-ISO 24346	ГОСТ 11529-86 п.2.2	2.2 мм
Толщина слоя износа	EN-ISO 24340	ГОСТ 11529	0.5 мм
Класс эксплуатации	EN-ISO 10874	-	Класс 42
Размеры	EN-ISO 24341	-	94x14 см
Вес	EN-ISO 23997	ГОСТ 11529	3.12 кг/м ²
Стабильность линейных размеров	EN-ISO 23999	ГОСТ 11529	< 0.1 %
Остаточная деформация	EN-ISO 24343-1	ГОСТ 11529	≤ 0.01 мм
Устойчивость к истиранию	EN 660-1	-	≤ 0.08 (группа Т)
След от роликов кресел	EN 425	-	отсутствует
След от ножек мебели	EN 424	-	отсутствует
Стойкость цвета	EN-ISO 26987	-	≥6
Эластичность	EN 435 A	ГОСТ 11529	≥ 20 мм
Устойчивость к загрязнениям	EN 423 ISO 26987	-	Очень хорошо
Противоскользящие свойства	DIN 51130	-	R10
Акустические свойства	EN20140-8/20717-2	-	> 5 дБ
Электростатические свойства	EN 1815	-	< 2 Кв
Теплопроводность	EN-ISO 12524	-	0.25 В/мК
Подогрев пола	EN ISO 105-B02	-	max 27°C
Удельное электрическое сопротивление	EN 1081	-	1x10 ⁷ Ом

Пожарно-технические характеристики

Группа воспламеняемость	СНиП 21-01-97	В 2
Группа распространения пламени	СНиП 21-01-97	РП 1
Группа дымообразующей способности	СНиП 21-01-97	Д 2
Группа токсичности продуктов горения	СНиП 21-01-97t	Т 2

Количество штук в пачках и вес: 23 шт, 3.03м², 9.44 кг


Технические характеристики

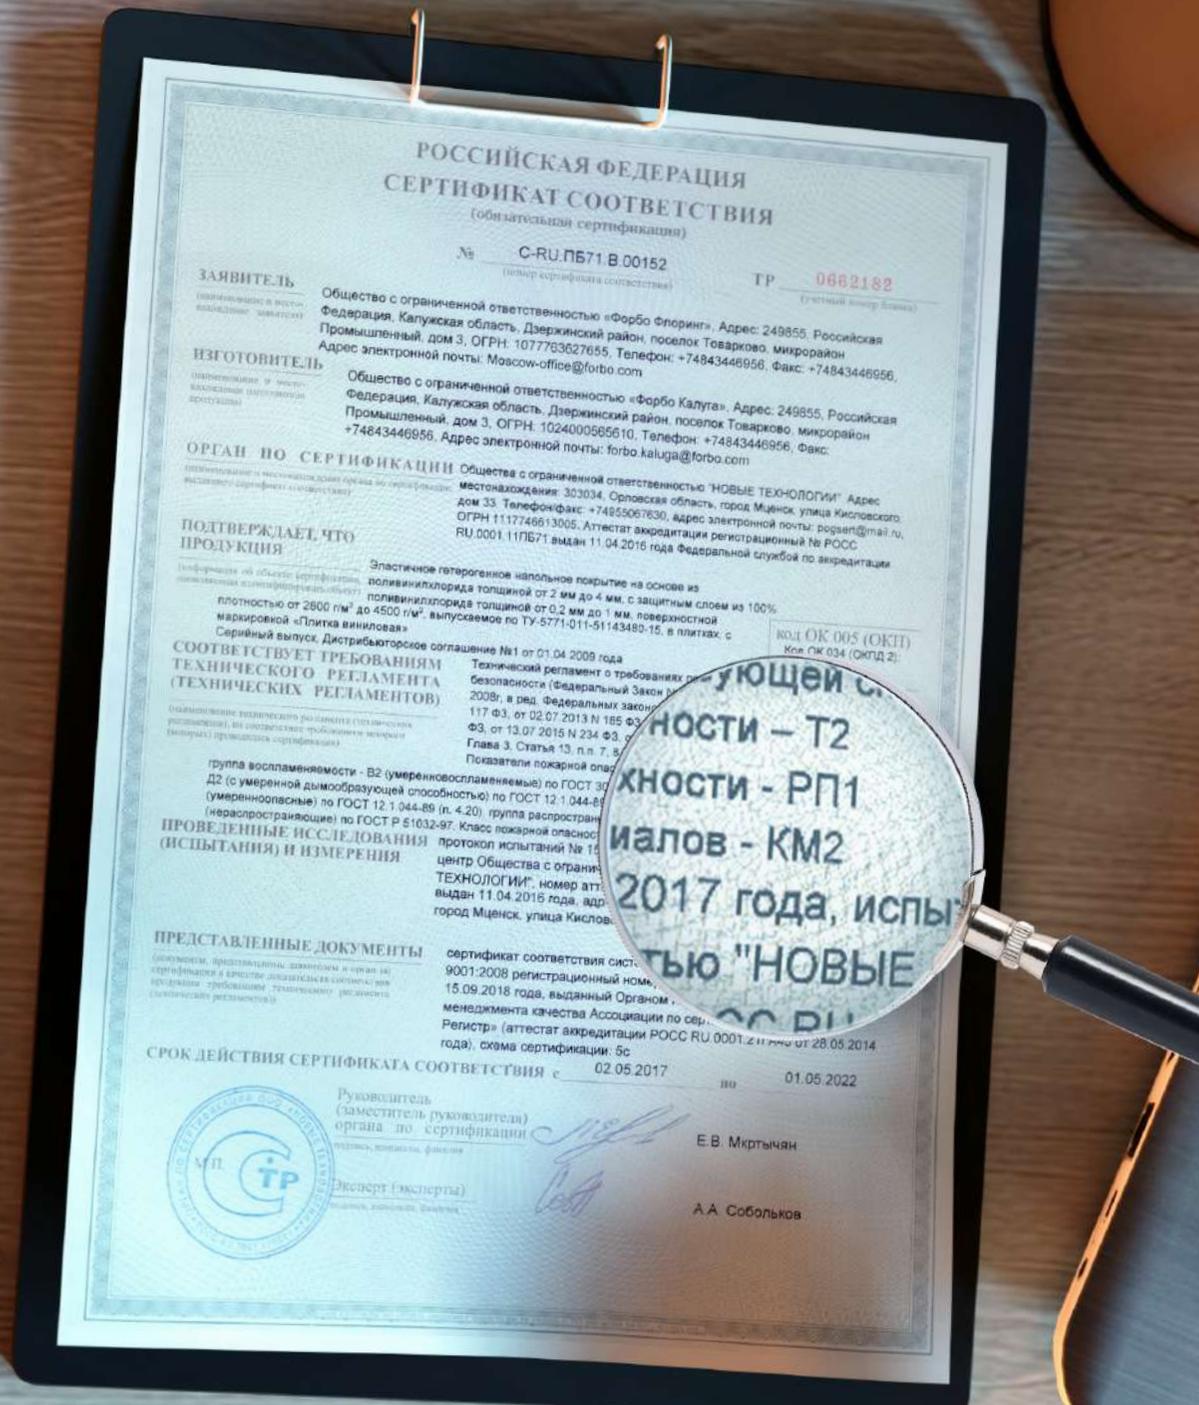

Сертификаты

Виниловая клеевая плитка FineFlex имеет все необходимые сертификаты, позволяющие предлагать ее в том числе и на коммерческие объекты.

Квартира

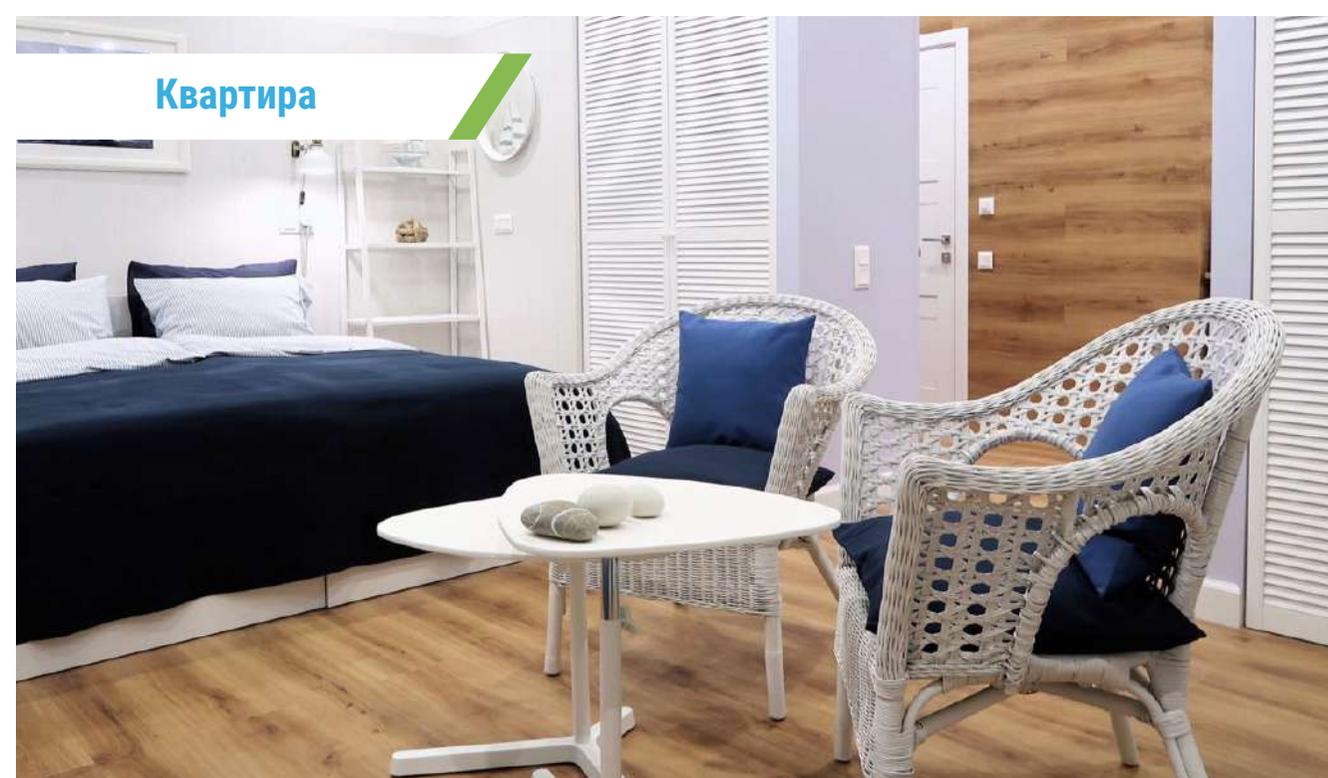

FineFlex

**В любое
помещение**

Реалистичные декоры и замечательные эксплуатационные характеристики **Fine Flex** позволяют с равным успехом использовать его как в частных, так и в коммерческих интерьерах.

Офис



finefloor.ru

FineFloor



Подробную информацию о продуктах и ассортименте смотрите на сайте finefloor.ru