

MODULAR

НАТУРАЛЬНОЕ
МОДУЛЬНОЕ
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Modular – мармолеум в плитках

Мы представляем вашему вниманию натуральное напольное покрытие - мармолеум Modular, который успешно сочетает современный дизайн и высокую функциональность, являясь мощным трендом в напольных покрытиях. Благодаря гомогенной структуре он подходит даже для зон с высокой проходимостью.

Marmoleum® — это патентованное название натурального линолеума*, выпускаемого на заводах Forbo Flooring Systems.

Компания Forbo Flooring Systems, являясь лидером в области производства покрытий для пола, выпускает два вида гибких натуральных покрытий:

- Рулонный натуральный линолеум — **marmoleum®**
- Модульное натуральное покрытие — **marmoleum Modular**

* В нашей стране словом «линолеум» обозначается любое рулонное безворсовое напольное покрытие. Хотя это, по большому счету, неверно: изначально линолеум — это натуральное напольное покрытие, а аналогичный продукт из поливинилхлорида — это рулонное ПВХ покрытие.



Натуральный линолеум от Forbo Flooring Systems


На сегодняшний день компания Forbo Flooring Systems является крупнейшим в мире производителем натурального линолеума* – мармолеума, занимая примерно 2/3 объема производства этого материала в мире.

Мармолеум производится на двух заводах:

- в городе Ассендельфт (Нидерланды) производится **рулонный мармолеум**
- в Керкколди (Шотландия) изготавливают **модульный мармолеум Modular** в плитках различных размеров.

* В нашей стране словом «линолеум» обозначается любое рулонное безворсовое напольное покрытие. Хотя это, по большому счету, неверно: изначально линолеум — это натуральное напольное покрытие, а аналогичный продукт из поливинилхлорида — это рулонное ПВХ покрытие.

Натуральный линолеум, выпускаемый на заводах Forbo Flooring Systems, называется мармолеум.

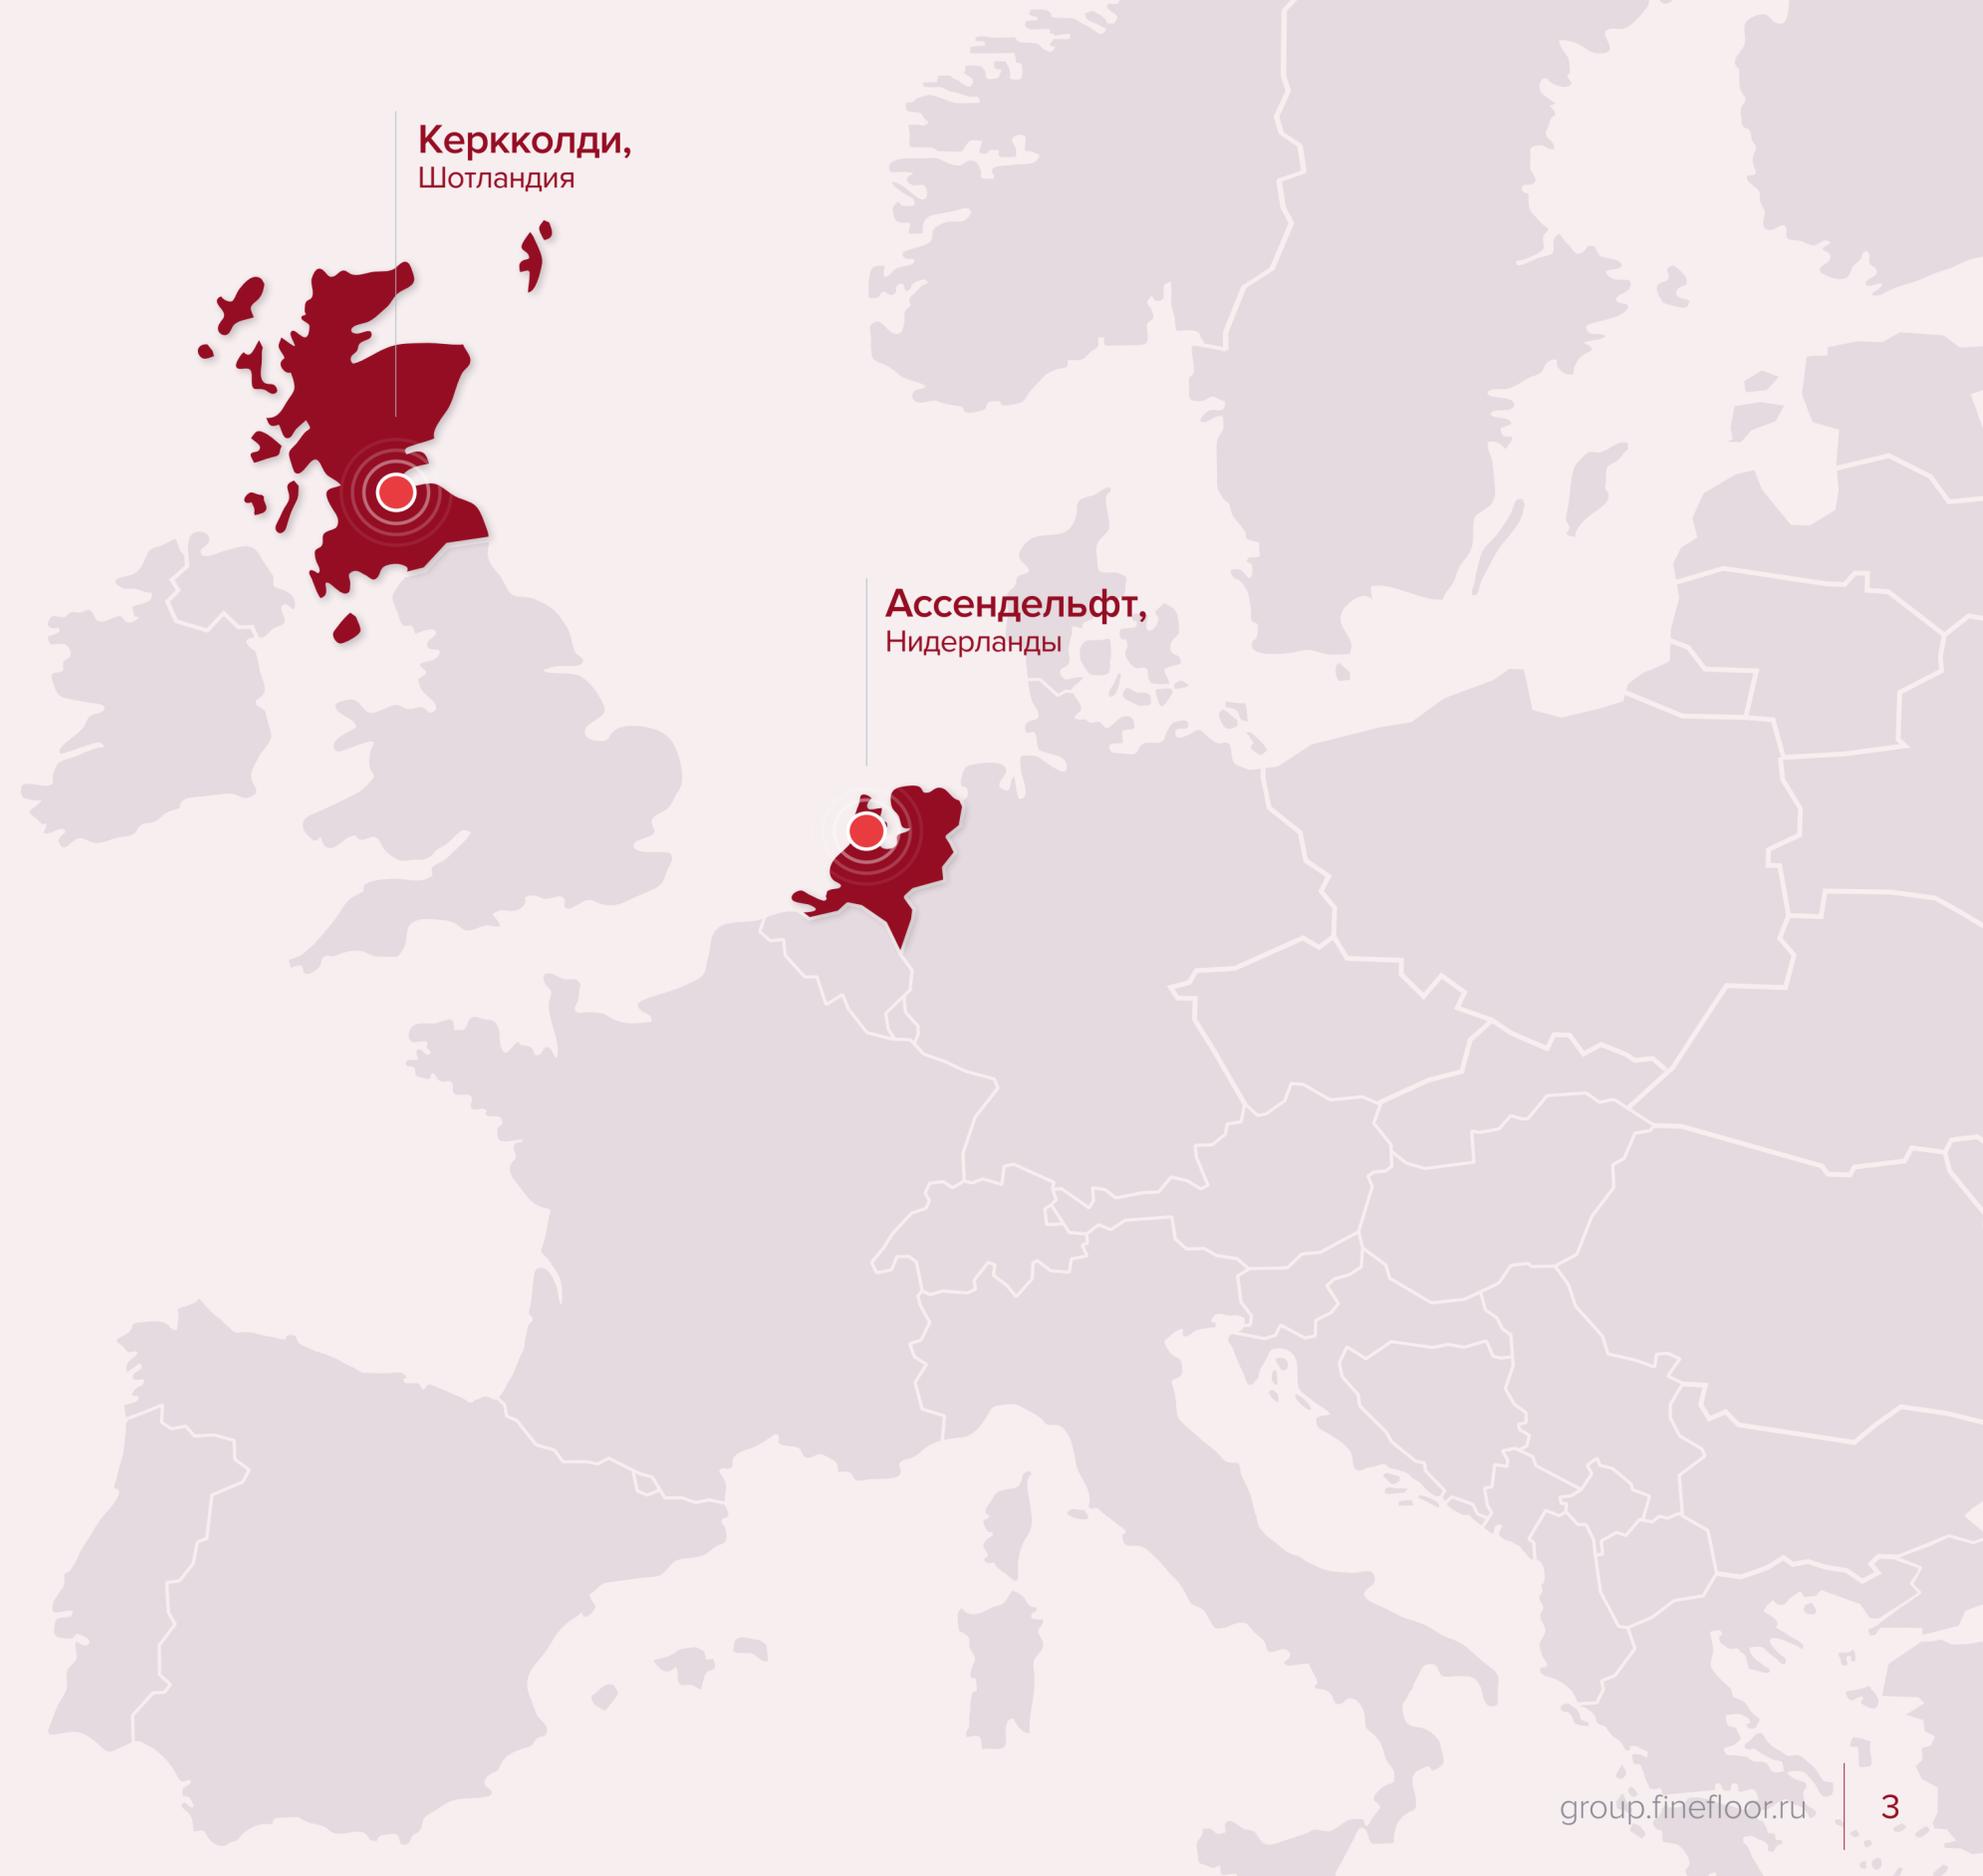


Что такое мармолеум?

Само слово «линолеум» означает «льняное масло» (лат. «linum» лён + «oleum» масло) и напрямую указывает на основной компонент, входящий в состав этого материала.

История производства натурального линолеума насчитывает более 150 лет: еще в 1863 году англичанин **Фредерик Уолтон** получил патент на производство инновационного напольного покрытия, которое он и назвал линолеум.

В состав мармолеума входят **только натуральные компоненты**:

- льняное масло,
- древесная мука,
- смола,
- растительные пигменты,
- джут (в качестве основы).



Технология производства мармолеума



Основой мармолеума является льняное масло, которое на первом этапе производства проходит ферментизацию (окисление), в результате чего образуется вязкая пластичная масса — линолеумный цемент.

1



2

На следующем этапе к линолеумному цементу добавляются остальные компоненты — древесная мука, минеральные вещества и красящие пигменты.



3

Полученная смесь должна вызреть



4

На следующем этапе на готовые полотна мармолеума наносится защитное покрытие Topshield Pro.

Готовую массу наносят под давлением на джутовую ткань и пропускают через специальные валы (каландры) для придания плотности и контроля толщины конечного продукта




5

Затем полученные полотна развешивают в больших инфракрасных печах (сушильных камерах) для того чтобы готовое напольное покрытие приобрело необходимую прочность и гибкость. Этот процесс не быстрый: он занимает около месяца. Именно высота сушильной камеры определяет длину рулона мармолеума



6

На завершающем этапе производится нарезка и упаковка готовой плитки Modular

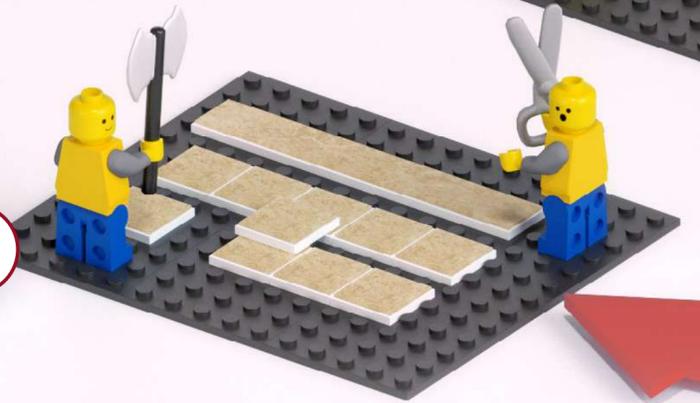

Структура мармолеума

1


Верхний защитный слой Topshield Pro — это высококачественное запатентованное УФ-покрытие, которое наносится на весь натуральный линолеум Forbo и защищает его от царапин, загрязнений и повреждений

2

Слой натурального линолеума — это слой износа, который занимает всю толщину покрытия; он обеспечивает износостойкость даже при экстремальных нагрузках и ремонтпригодность покрытия

3

Нижний слой из джута гарантирует стабильность геометрических размеров покрытия при любых условиях эксплуатации


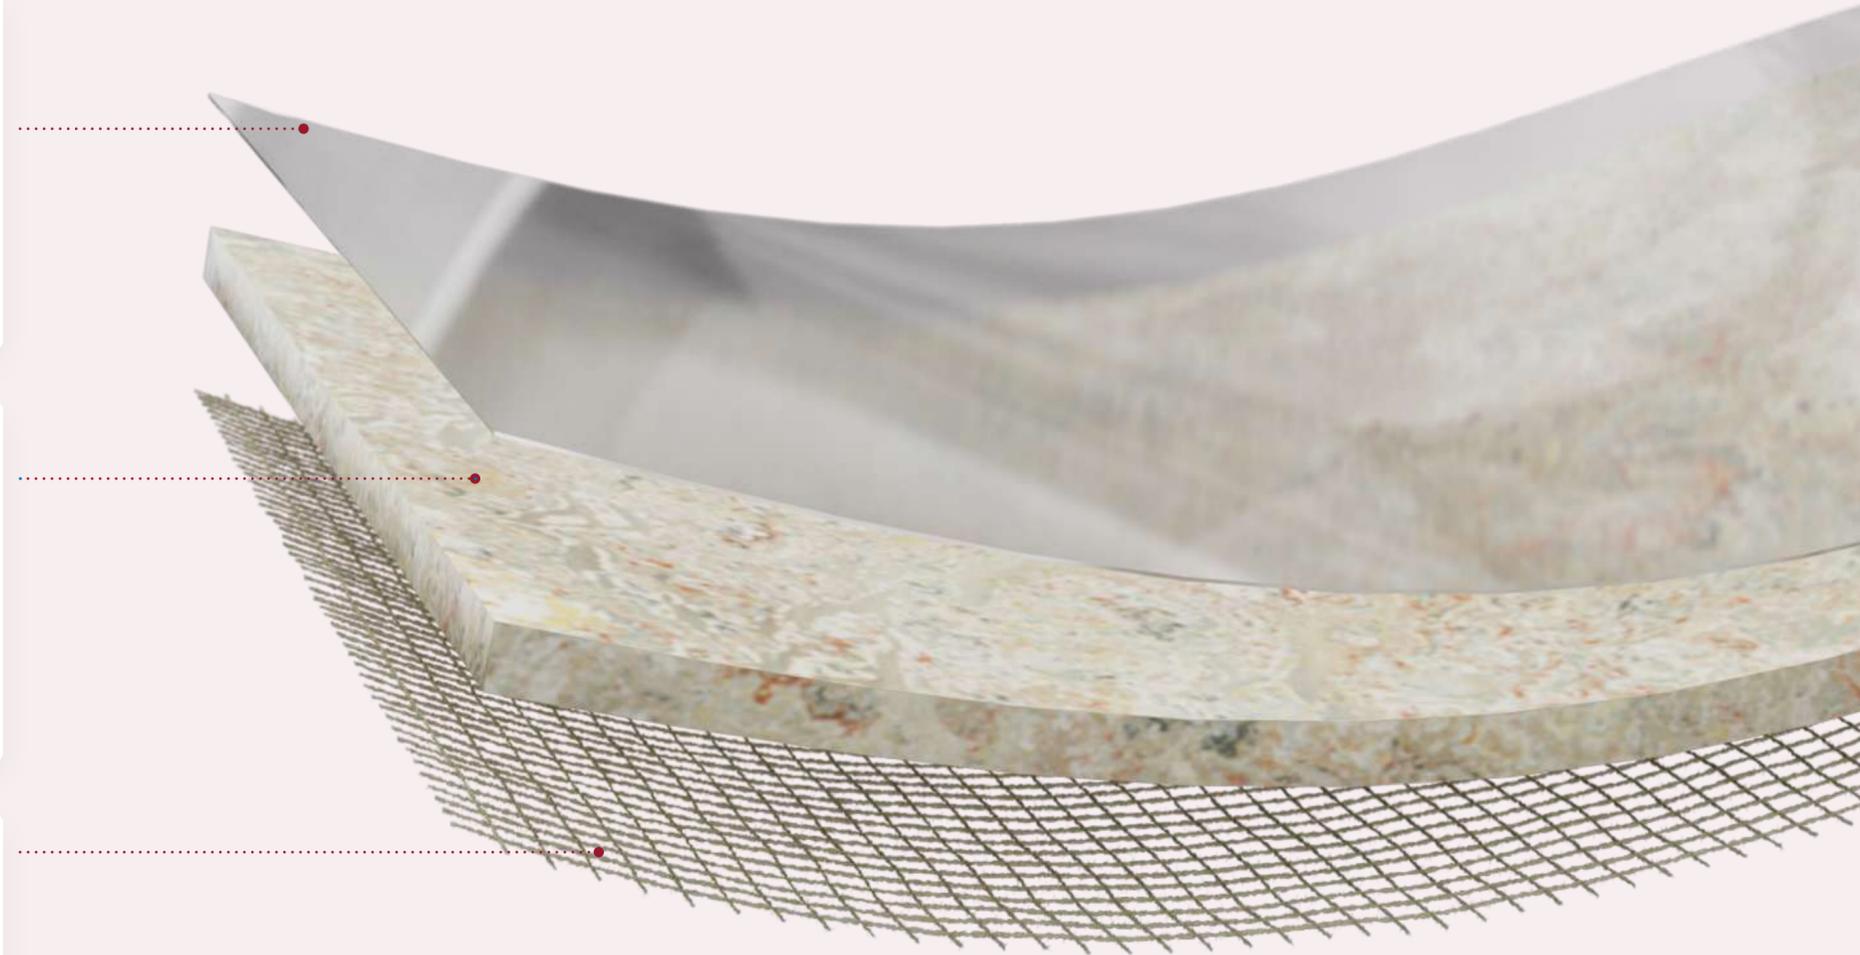


Анти- бактериальность мармолеума

Льняное масло, являясь основным компонентом натурального линолеума, придает ему бактерицидность: **на поверхности не распространяются и не размножаются бактерии.**

А пары льняного масла, постоянно испаряясь из верхнего слоя мармолеума, оказывают благотворный **ингалирующий эффект.** И в воздухе уничтожают вредные бактерии, являющиеся возбудителями многих заболеваний.

Кроме того, испаряющееся льняное масло делает покрытие прочнее в процессе эксплуатации. Натуральный линолеум – идеальное покрытие для дома, офиса или а также помещений **с повышенными требованиями к экологичности:** детских садов, школ, больниц, поликлиник и т.д., а также для различных коммерческих помещений — офисов, магазинов и т.п.

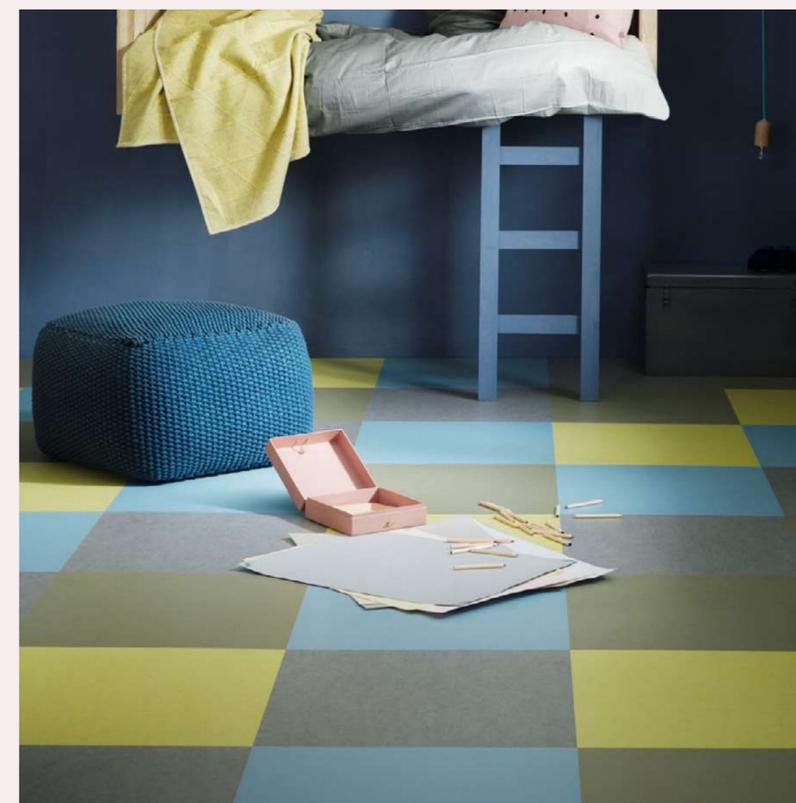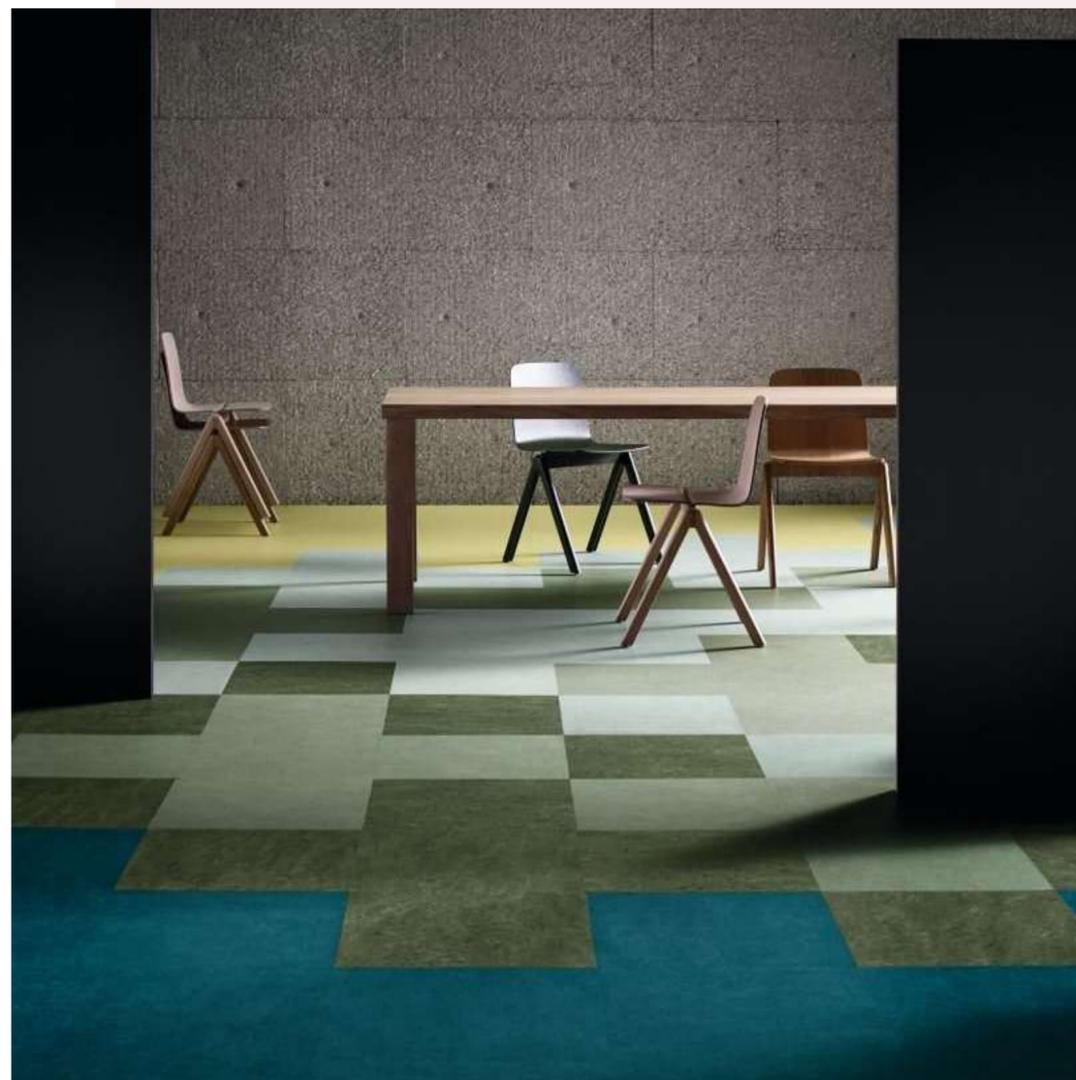

Бактериостатические свойства мармолеума подтверждаются независимыми экспертизами, а его экологичность в целом — многочисленными международными сертификатами.




Экологические сертификаты мармолеума

Мармолеум — это уникальное напольное покрытие, оказывающее минимальное воздействие на окружающую среду.

Все используемые при его производстве компоненты (льняное масло, древесная мука) имеют растительное происхождение и восстанавливаются в природе в течение года.

Мармолеум был удостоен множества международных экологических знаков, таких как **Nordic Swan** и **Blue Angel**. Кроме того, напольное покрытие мармолеум **улучшает экологические показатели** зданий согласно сертификатам **LEED**, **Breem** и **Well building**

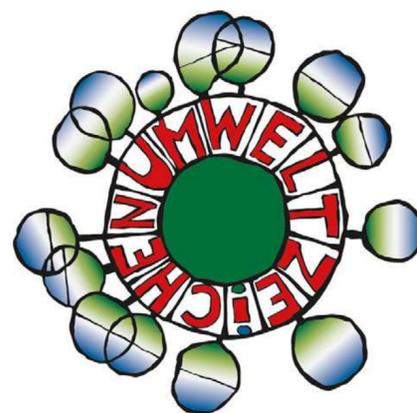

Австрийский знак **Österreichisches Umweltzeichen** присуждается продуктам и услугам, отвечающим высоким стандартам охраны окружающей среды и качества.



Экомаркировка **Nordic Swan Ecolabel** направлена на снижение воздействия на окружающую среду, а также на то, чтобы потребители могли легко выбирать экологически чистые товары.



Немецкий **Blue Angel** — старейший в мире знак защиты окружающей среды для товаров и услуг.



Экологическая декларация продукта (EPD) — это документ, в котором отражается воздействие продукта на окружающую среду на протяжении всего своего жизненного цикла.

Эксплуатационные качества мармолеума



23–34–43 класс. Подходит для общественных помещений с очень высокой нагрузкой



Хорошие звукоизоляционные свойства



Стойкий к непотушенным сигаретам



Срок службы до 25–30 лет



Приятный на ощупь



Отсутствие рапорта рисунка: естественный, не повторяющийся декор



Износостойкость - группа "Т": практически неистираемое напольное покрытие.



Можно использовать с теплым полом



Возможность сочетать различные формы, цвета и дизайны



Верхний слой Topshield защищает пол от царапин, повреждений и загрязнений



Останавливает рост бактерий, т.к. льняное масло — это природный антисептик



Сохраняет первоначальный цвет в процессе эксплуатации благодаря отличной цветостойкости



В процессе эксплуатации увеличивается прочность покрытия



Гипоаллергенный (награжден британской ассоциацией аллергологов), идеально подходит для детских и медицинских учреждений.



Ремонтопригодный — может быть восстановлен до первоначального вида (шлифовка + полирование)



Устойчив к химическим веществам, маслам, жирам и т.д.



Не скользкий: коэффициент сопротивления скольжению R10 для коллекций с тиснением



Простой в уходе и обслуживании — не требует специальных средств для ухода



Устойчив к креслам на колесиках



Класс пожарной опасности KM2

Широкий выбор декоров Modular в наличии и под заказ

Тщательный анализ покупательского спроса и собственный многолетний опыт в продажах напольных покрытий позволили нам отобрать самые востребованные у розничных покупателей декоры плитки Modular и включить их в нашу стандартную складскую программу.

Минимальные сроки доставки для ваших клиентов благодаря постоянному наличию на наших складах декоров, предназначенных для реализации через розничные торговые точки наших партнеров.



В наличии


Размер, см



Под заказ

Размер, см

Коллекция	В наличии	Размер, см	Под заказ	Размер, см
Slate	4	50x50	4	25x50
Shade	3	50x50	7	50x50 / 25x50
Marble	8	50x50	3	50x50
Lines	—	—	11	25x100
Textura	—	—	7	25x100
Colour	—	—	8	50x50

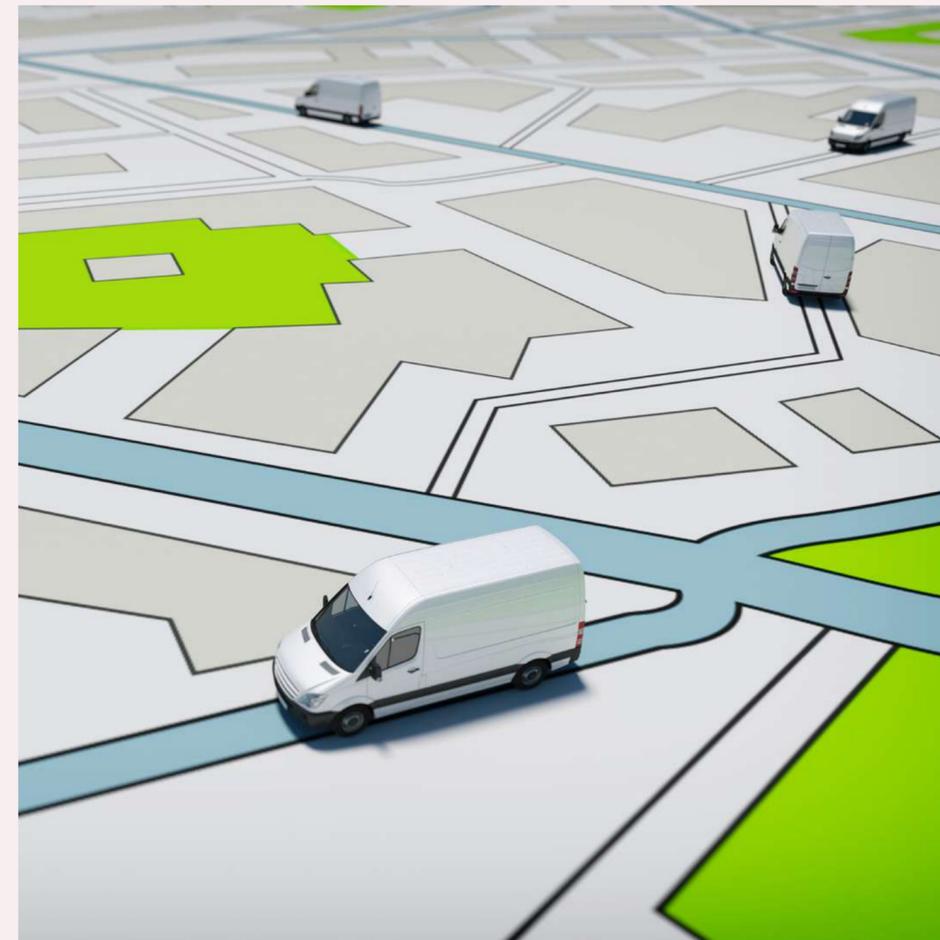

Складская программа Modular



Slate

Кол-во декоров **4**

Размер, см **50x50**



Shade

Кол-во декоров **3**

Размер, см **50x50**



Marble

Кол-во декоров **8**

Размер, см **50x50**



Modular

Slate

Вдохновлен естественной текстурой камня. Modular Slate имеет особенную текстурированную поверхность, объединившую неподвластную времени природную текстуру камня и теплоту и безопасность натурального покрытия. Помимо этого, тиснение улучшает противоскользящие свойства покрытия (коэффициент R10).

Характеристики


Толщина	2,5 мм
Размер	50 × 50 см
Вес, кг/м ³	2,9
Класс использования	23–34–43
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление скольжению	R10




50×50 см

В упаковке
20 шт. / 5 м²


На паллете
40 уп. / 200 м²



Welsh Slate
te3725




Newfoundland
Slate
te3746



Cornish Grey
te3745



Lakeland Shale
te3747

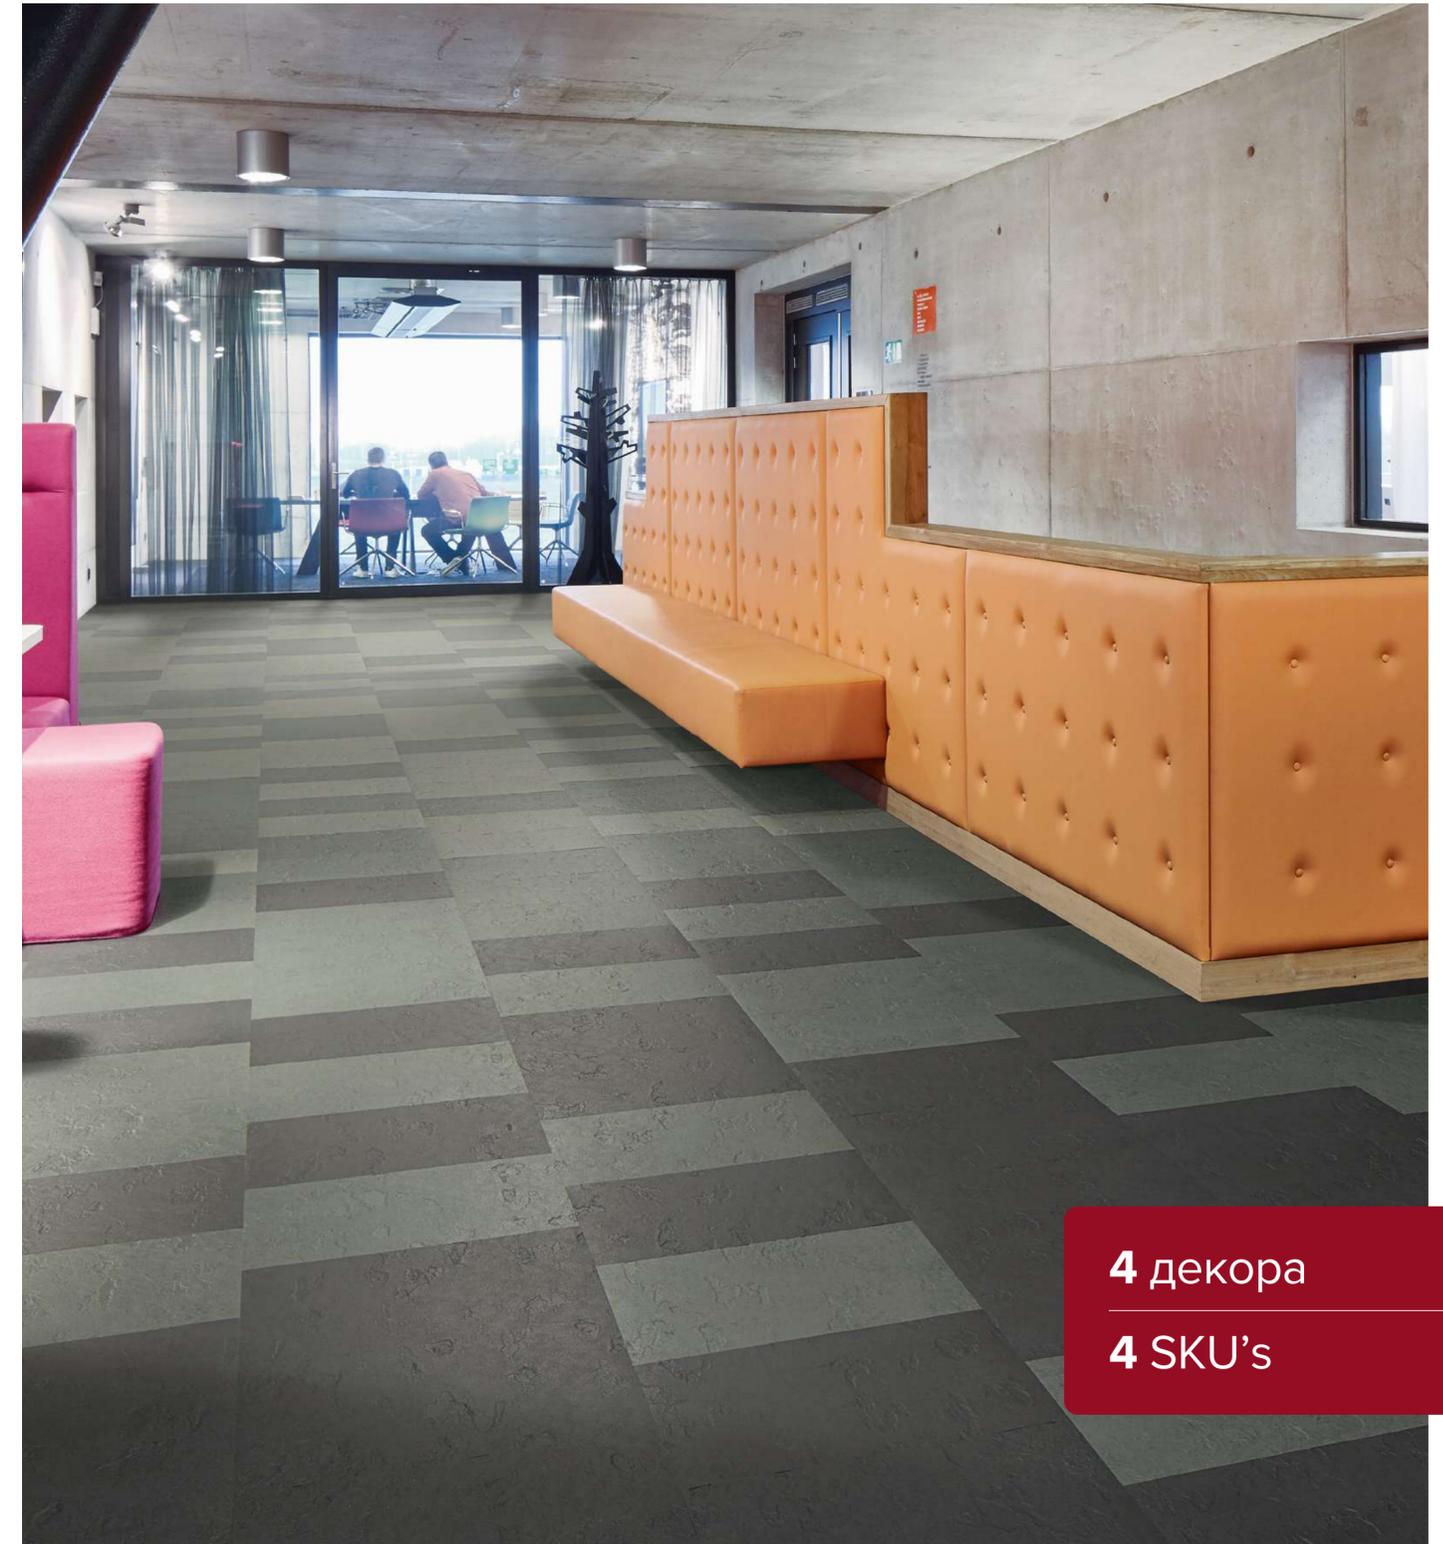

4 декора

4 SKU's

Modular

Shade

Минималистичность дизайна Modular Shade с его гладкой поверхностью и деликатной подачей, позволит ему легко вписаться в любой интерьер, а шелковистая текстура дарит ощущение мягкости и натуральности уложенному покрытию.

Характеристики

Толщина	2,5 мм
Размер	50 × 50 см
Вес, кг/м ³	2,9
Класс использования	23–34–43
Класс пожарной опасности	КМ2
Сопротивление скольжению	R9



50×50 см

В упаковке
20 шт. / 5 м²

На паллете
40 уп. / 200 м²




Stardust
t3722



Neptune
t3717



Delta Lace
t3568

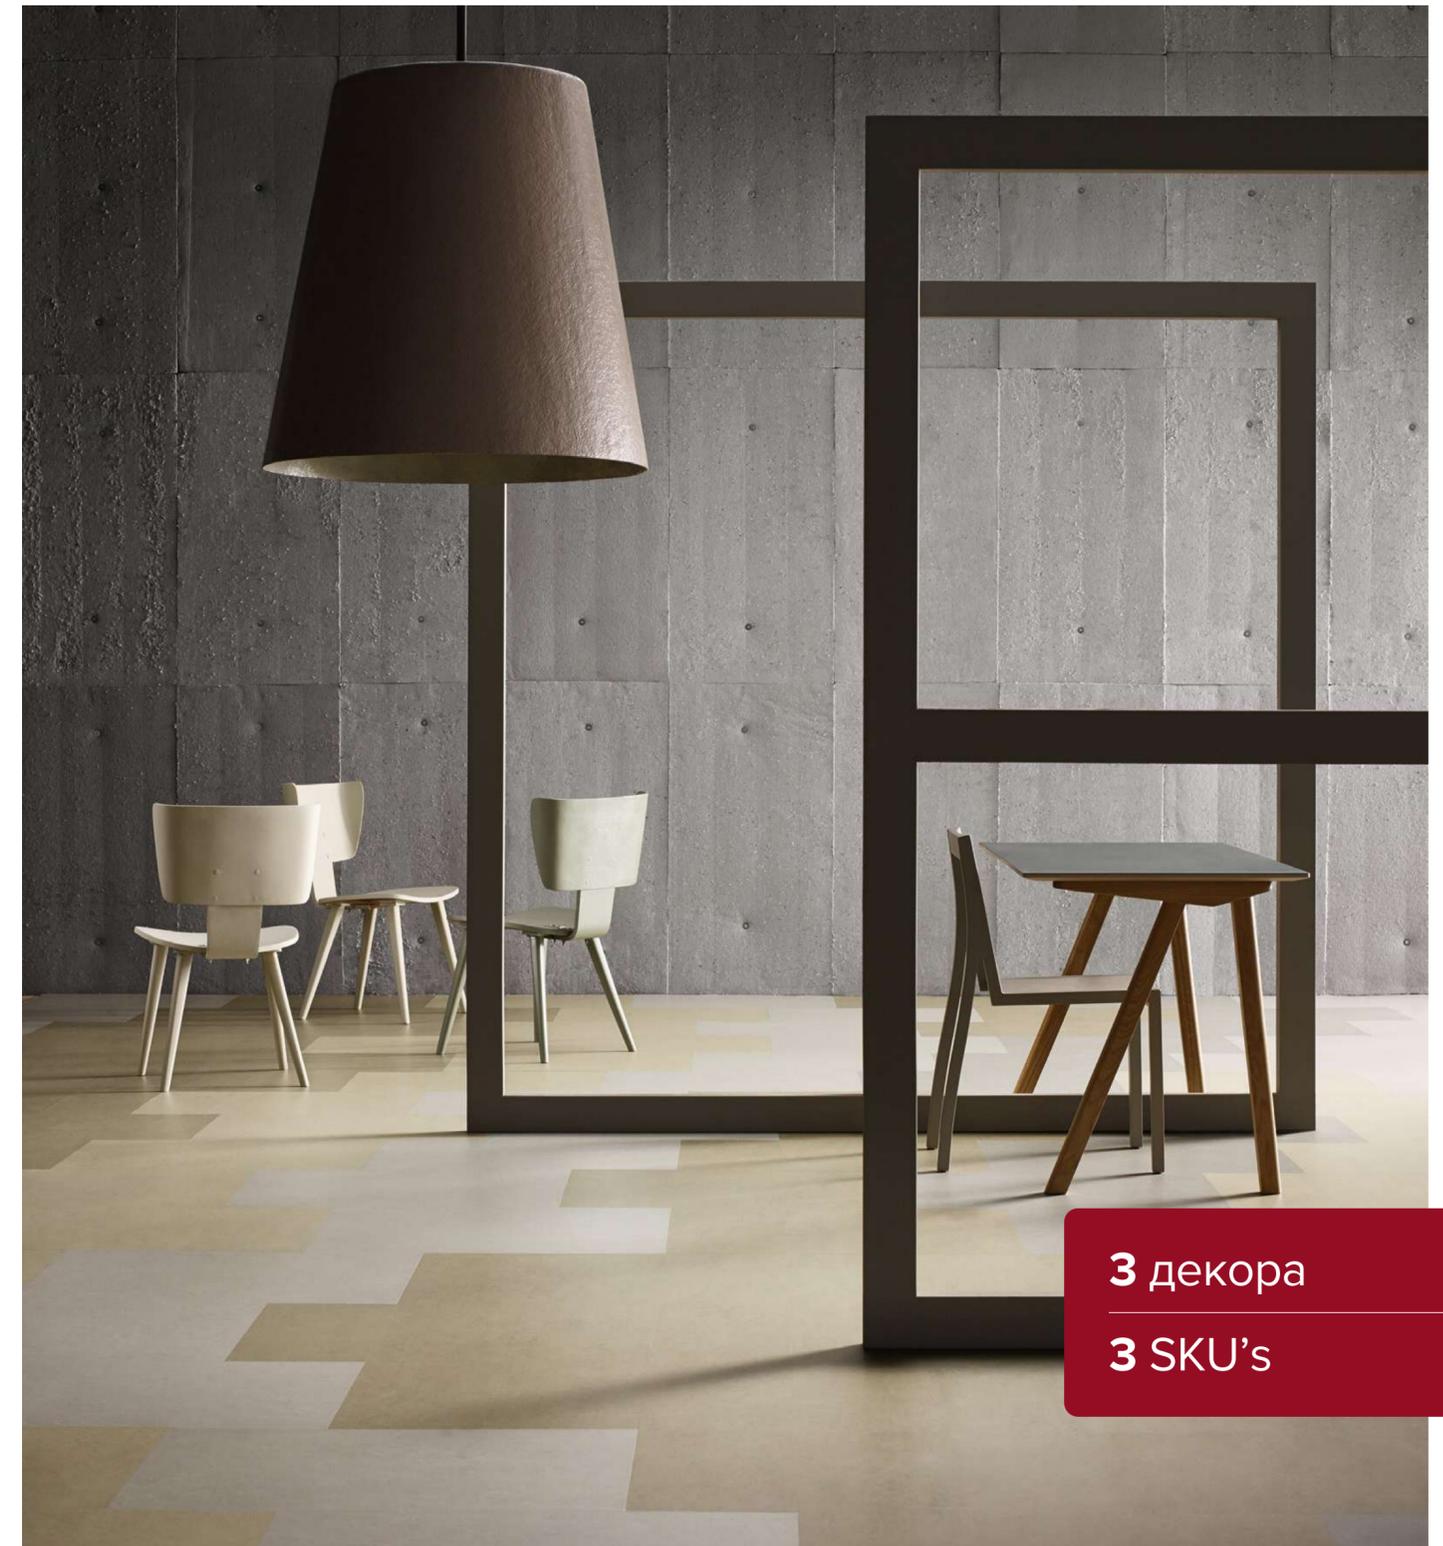

3 декора

3 SKU's

Modular

Marble

Природная красота натурального покрытия. Дизайны Modular Marble, состоящие из сочетающихся между собой тонов представляют собой классический «мраморный» внешний вид мармолеума.

Характеристики

Толщина	2,5 мм
Размер	50 × 50 см
Вес, кг/м ³	2,9
Класс использования	23–34–43
Класс пожарной опасности	КМ2
Сопротивление скольжению	R9



50×50 см

В упаковке
20 шт. / 5 м²

На паллете
40 уп. / 200 м²



Calico
t2713



Barley
t2707



Concrete
t3136



Rosato
t3120




Horse Roan
t3232



Donkey Island
t3407



Granada
t3405



Graphite
t3048



8 декоров

8 SKU's

Декоры **Modular** под заказ

Если вы не нашли подходящий декор **Marmoleum Modular** в нашей складской программе, вы можете выбрать из 40 разнообразных декоров «под заказ».


Мы привезем вам понравившийся декор от одной упаковки в кратчайшие сроки.



Slate

Кол-во декоров **4**

Размер, см **25x50**

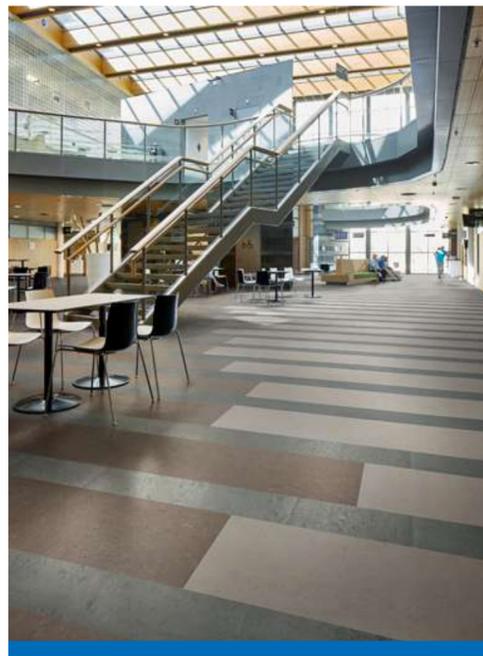

Shade

Кол-во декоров **7**

Размер, см **50x50 / 25x50**



Marble

Кол-во декоров **3**

Размер, см **50x50**



Lines

Кол-во декоров **11**


Размер, см **25x100**



Textura

Кол-во декоров **7**

Размер, см **25x100**

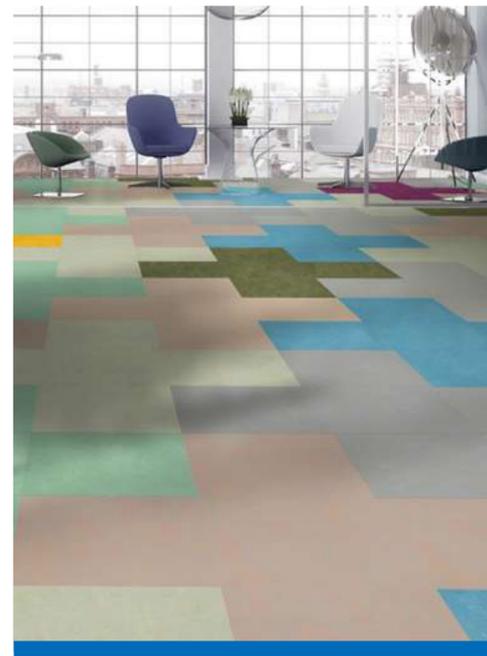

Colour

Кол-во декоров **8**

Размер, см **50x50**

Modular

Slate

4 декора мармолеума в формате 50 × 25 см с тиснением, имитирующим каменную текстуру, аналогичны декорам представленным в складской программе в формате квадрата 50 × 50 см.

Характеристики


Толщина	2,5 мм
Размер	50 × 25 см
Количество декоров	4
Вес, кг/м ³	2,9
Класс использования	23–34–43




50×25 см

В упаковке
40 шт. / 5 м²

На паллете
40 уп. / 200 м²



Welsh Slate
te3725



Cornish Grey
te3745



Newfoundland
Slate
te3746



Lakeland Shale
te3747

4 декора

4 SKU's

Modular

Shade

10 декоров с гладкой поверхностью и шелковистой текстурой, каждый из которых представлен в форматах 50 × 25 и 50 × 50 см.

Важно! Три декора в формате квадрата 50*50, обозначенные значком, входят с складскую программу.

Характеристики

Толщина	2,5 мм
Размер	50 × 25 см / 50 × 50 см
Количество декоров	10 / 20
Вес, кг/м ³	2,9
Класс использования	23–34–43



<p>50×25 см</p> <p>В упаковке 40 шт. / 5 м²</p> <p>На паллете 40 уп. / 200 м²</p>	<p>50×50 см</p> <p>В упаковке 20 шт. / 5 м²</p> <p>На паллете 40 уп. / 200 м²</p>
---	---



Cornish Grey
t3745



Satellite
t3704




Liquid Day
t3702



Stardust
t3722



Cloudy Sand
t3711



Black Hole
t3707



Neptune
t3717



Mercury
t3716



Pluto
t3718



Delta Lace
t3568



10 декоров
20 SKU's

Modular

Marble

Три классических «мраморных» декора мармолеума в формате плитки 50 × 50 см доступны под заказ.

Характеристики

Толщина	2,5 мм
Размер	50 × 50 см
Количество декоров	3
Вес, кг/м³	2,9
Класс использования	23–34–43



50×50 см

В упаковке
20 шт. / 5 м²

На паллете
40 уп. / 200 м²



Serene Grey
t3146



Moraine
t3216



Dove Blue
t3053

3 декоров

3 SKU's

Modular

Lines

11 декоров мармолеума в формате планки 100 × 25 см с линейным рисунком.

Характеристики

Толщина	2,5 мм
Размер	100 × 25 см
Количество декоров	11
Вес, кг/м ³	2,9
Класс использования	23–34–43



100×25 см

В упаковке
12 шт. / 3 м²

На паллете
64 уп. / 192 м²



Black Sheep
t5237



Grey Granite
t5226



Rocky Ice
t5232



Cliffs of Moher
t5231



Welsh Moor
t5218



Withered Prairie
t5217



White Cliffs
t3575



Trace of Nature
t3573



White Wash
t5230



Compressed Time
t5225



North Sea Coast
t5235

11 декоров
11 SKU's

Modular

Textura

7 декоров мармолеума в формате планки 100 × 25 см с глубоким тиснением, имитирующим древесную текстуру

Характеристики

Толщина	2,5 мм
Размер	100 × 25 см
Количество декоров	7
Вес, кг/м³	2,9
Класс использования	23–34–43



Welsh Moor
te5218



Fresh Walnut
te5229



Withered Prairie
te5217



North Sea Coast
te5235



White Wash
te5230



Trace of Nature
te3573



Cliffs of Moher
te5231

7 декоров
7 SKU's



100×25 см

В упаковке
12 шт. / 3 м²

На паллете
64 уп. / 192 м²

Modular

Colour

Яркие цвета мармолеума могут использоваться как для создания цветовых акцентов, так и как самостоятельное покрытие; представлены в формате квадратной плитки 50 × 50 см.

Характеристики


Толщина	2,5 мм
Размер	50 × 50 см
Количество декоров	8
Вес, кг/м³	2,9
Класс использования	23–34–43



50×50 см

В упаковке
20 шт. / 5 м²

На паллете
40 уп. / 200 м²

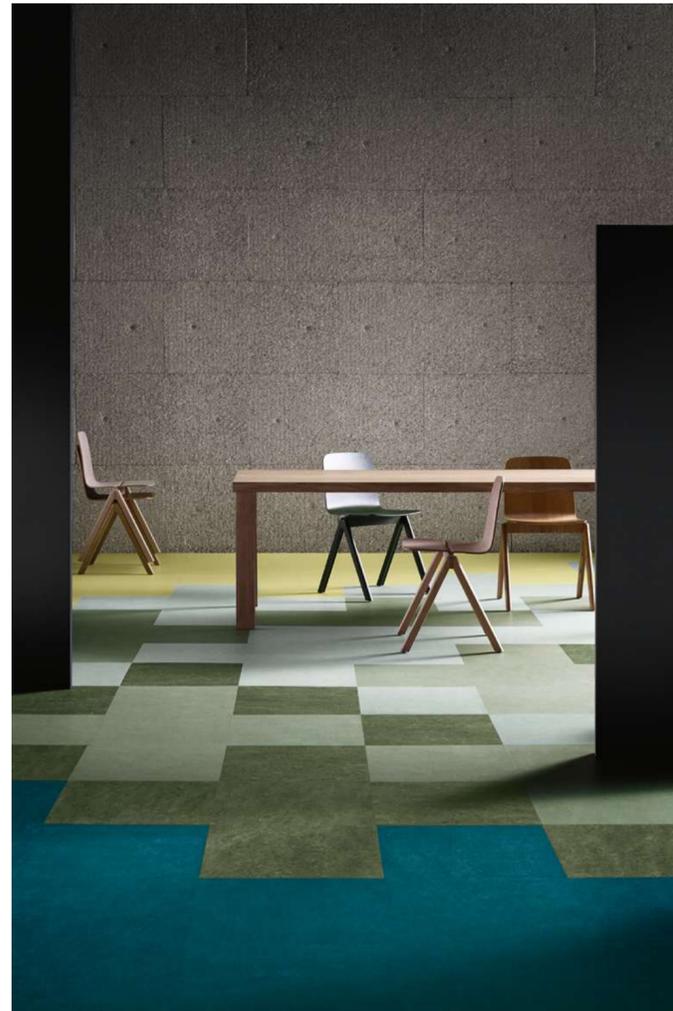

Blue
t3030



Laguna
t3238



Petrol
t3358



Yellow Moss
t3362



Lemon Zest
t3251



Pumpkin Yellow
t3354



Scarlet
t3131



Berlin Red
t3352

8 декоров

8 SKU's


Многообразие дизайнерских решений с плиткой Modular



Сферы применения плитки marmoleum® Modular



Жилые помещения

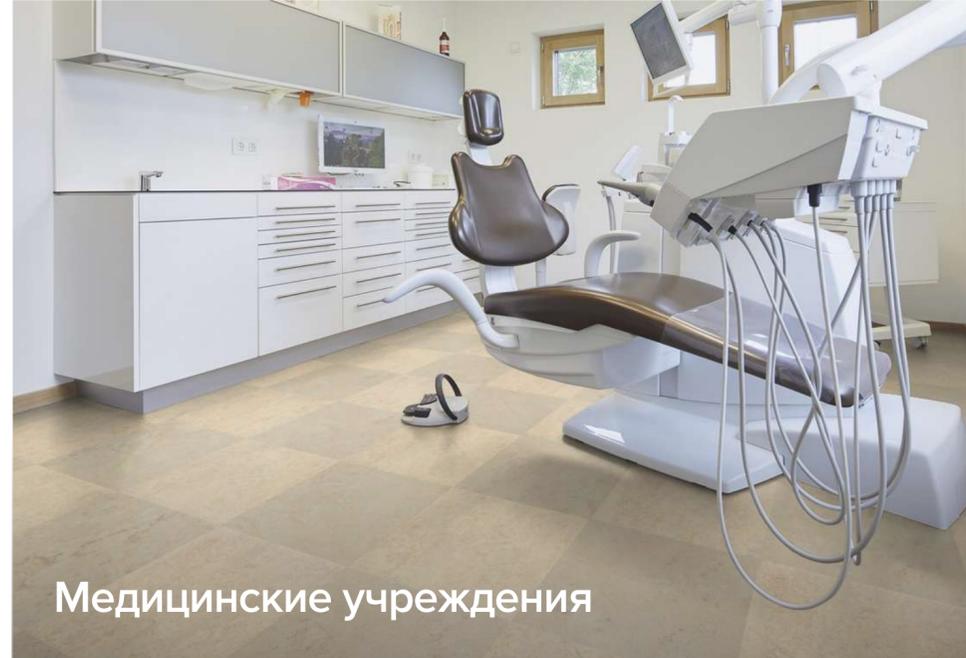


Медицинские учреждения



Магазины и шоу-румы



Учебные учреждения

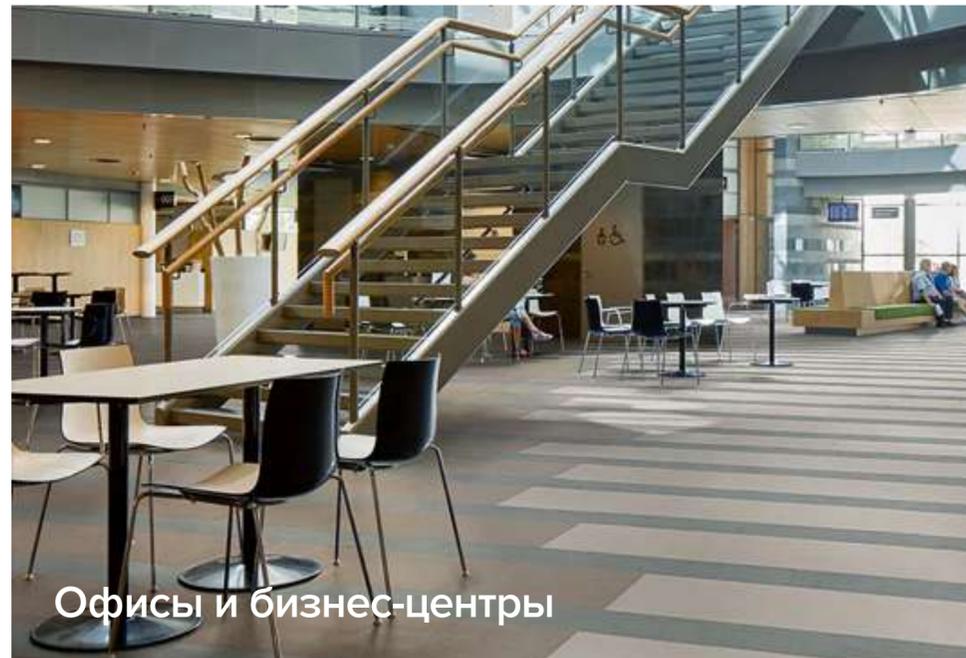

Офисы и бизнес-центры



Кафе и рестораны

Modular С ТЕПЛЫМ ПОЛОМ

Натуральную плитку Modular можно укладывать с системой «теплый пол» для обеспечения наилучшего комфорта в помещении.

Рекомендуемая температура нагрева основания под покрытием не должна превышать 28 градусов.



Технические характеристики модульного мармолеума

Общие характеристики

Химическая стойкость Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам и обычным растворителям. Не устойчив к длительному воздействию щелочей.

Бактериостатичность Обладает естественными бактериостатическими свойствами, что подтверждается независимыми лабораторными испытаниями, проведенными в отношении распространенных бактерий MRSA

Устойчивость к сигаретам Сигареты не оплавливают поверхность. Следы, оставленные на мармолеуме в результате потухших сигарет, можно удалить

ПОКАЗАТЕЛЬ	SLATE 	SHADE 	MARBLE 	LINES 	TEXTURA 	COLOUR 
Защитный слой	Topshield pro	Topshield pro	Topshield pro	Topshield pro	Topshield pro	Topshield pro
Класс эксплуатации	23-34-43	23-34-43	23-34-43	23-34-43	23-34-43	23-34-43
Количество декоров	4	3 + 7	8 + 3	11	7	8
Вес, кг/м ²	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Ширина, мм	250/500	250/500	500	250	250	500
Длина, мм	500/500	500/500	500	1000	1000	500
Толщина, мм	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Штук в уп.	40/20	40/20	20	12	12	20
М ² /уп.	5	5	5	3	3	5
Кг/уп.	16	16	16	9,6	9,6	16
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
Категория противоскольжения	R10	R9	R9	R9	R10	R9
Светостойкость	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
Остаточная деформация, мм	≤0,15	≤0,15	≤0,15	≤0,15	≤0,15	≤0,15
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35
Эмиссия вредных веществ в помещении через 28 дней, мг/м ³	≤0,01	≤0,01	≤0,01	≤0,01	≤0,01	≤0,01
Класс пожарной опасности	KM2	KM2	KM2	KM2	KM2	KM2
Полы с подогревом	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Гибкость, мм	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40

Сертификаты

Marmoleum Modular имеет **класс пожарной опасности КМ2** со следующими показателями:

- Группа по распространению пламени **РП1** (нераспространяющие пламя);
- Группа воспламеняемости **В2** (умеренновоспламеняемые);
- Группа по дымообразующей способности **Д2** (с умеренной дымообразующей способностью);
- Группа по показателю токсичности продуктов горения **Т2** (умеренноопасные).

Что, согласно ФЗ-123, **разрешает применение** данного продукта в общественных помещениях, в том числе **на путях эвакуации**.

В экспертном заключении указана область применения мармолеума: для внутренней отделки жилых помещений, общественных зданий и сооружений, а также школьных, дошкольных и медицинских учреждений.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)		QR CODE	
№ RU C-NL.ПБ09.В.00296/21			
ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»), Адрес (место нахождения): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3, ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825, Тел.: + 7 (48434) 4-18-45, E-mail: Moscow-office@forbo.com.			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Forbo Flooring B.V., Адрес (место нахождения): Industrieweg 12, NL-1566 JP Assendelft, Netherlands, Адрес производства продукции: Industrieweg 12, NL-1566 JP Assendelft, Netherlands, Регистрационные сведения на территории иностранного государства: NL001195554B01, УНП/GLN (уникальный номер предприятия / Global Location Number: 9501101020016.			
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3. Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64, E-mail: 6047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ RU.ПБ09			
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ			
Покрытие напольное (натуральный линолеум) на джутовой основе, толщиной от 2 мм до 4 мм, поверхностная плотность от 2300 г/м2 до 4600 г/м2, в рулонах и плитках коллекции: Marmoleum, Marmoleum Sport, Marmoleum Decibel, Marmoleum Modular, Marmoleum Acoustic. Серийный выпуск		код ОКПД2:	22.23.15
		Код ТН ВЭД ЕАЭС	5904 10 000 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);			
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №№ 1195/ТР, 1196/ТР, 1197/ТР от 22.12.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.6698.7169 от 29.11.2021 г. до 29.11.2024 г., выдан ОС СМ «РОСТ», № RA.RU.13АВ68. Схема сертификации 5С.			
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20; группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Срок хранения – 18 месяцев, Срок службы или ресурс продукции – 15 лет.			
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ			
		с	23.12.2021
		по	22.12.2026
Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна	
М.П. Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.	

Сопутствующие материалы для укладки мармолеума

Стыковочные шнуры

для сварки стыков листов рулонного мармолеума



Marmoweld LD

Одноцветный шнур идеально подойдет к любой коллекции мармолеума



Marmoweld MC

Запатентованный многоцветный шнур позволяет создать невидимые стыки при укладке мармолеума

Информацию по доступным цветам сварочных шнуров уточняйте у своего менеджера FineFloor Group

Клей для укладки мармолеума



Универсальный клей Under Floor XtraFix UF-79

Профессиональный водно-дисперсионный клей для приклеивания различных видов напольных покрытий, в т.ч. мармолеума. Подходит для любых типов оснований (впитывающих и невпитывающих влагу), морозостойкий, термически реактивируемый, подходит для использования на коммерческих объектах.



Универсальный многофункциональный водно-дисперсионный клей

- Для впитывающих и не впитывающих влагу оснований
- Обладает высокой начальной клеящей способностью.
- Неморозостойкий при транспортировке



Специализированный клей для натурального линолеума

Подходит для впитывающих оснований. Обладает высокой клеящей способностью для быстрого приклеивания натурального линолеума, пробковых покрытий на джутовой основе, ковровых покрытий с различной подложкой.

Аксессуары для укладки плиток Modular

Необходимым аксессуаром при укладке ламината является плинтус, который не только скрывает щель между покрытием и стеной, но может выступать самостоятельным декоративным элементом в помещении.

В нашем ассортименте представлены плинтуса Arbiton от польской компании Decora, имеющие высоту 6 и 8 см.

ПЛИНТУС ARBITON LM60

Гибкий пластиковый плинтус, состоящий из двух элементов. В коллекцию входят как классические декоры под дерево, так и одноцветные.



ПЛИНТУС ARBITON VIGO

Устойчив к влаге, прост в уборке и монтаже. Коллекция плинтусов высотой 60 и 80 мм, включает в себя как монохромные, так и классические деревянные декоры.



Средства для ухода за мармолеумом



Универсальное средство для очистки и ухода за напольными покрытиями 888 Euroclean Uni

Для регулярного ухода за всеми видами водонепроницаемых покрытий, в т.ч. натуральным линолеумом. Не образует слоев. Обладает грязеотталкивающими свойствами, препятствует скольжению. Безвредно для кожи, имеет нейтральный pH показатель.



Средство для глубокой очистки 891 Euroclean Basic

Используется для покрытий, устойчивых к щелочам, в т.ч. натурального линолеума. Очищает покрытия от остатков восковых или полимерных мастик, свежих и застарелых клеевых загрязнений. Рекомендуется для очистки старых покрытий перед нанесением полимерной мастики 898 Longlife



Полимерная мастика 898 Euroclean Longlife

Очень износостойкая мастика на основе металлполиакрилатов. Предназначена для ухода за водонепроницаемыми покрытиями, в т.ч. натуральным линолеумом. Препятствует скольжению по покрытию, устойчива против загрязнений и образования черных полос. Может использоваться в качестве рефреша для старых покрытий после использования 891 Euroclean Basic.

Напольные покрытия со вкусом!

Сайт group.finefloor.ru
«ВКонтакте» vk.com/finefloorgroup
YouTube youtube.com/c/FineFloorRussia
Единый бесплатный номер по России 8 800 777-03-96

Головной офис г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр, 10, корп. Э
8 800 777-03-96

Представительства в России г. Москва, ул. Образцова, 23
8 800 777-03-96

Представительства в странах СНГ Республика Беларусь,
г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19
+375 (33) 350-50-02

Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Кажымукана, 26
8 800 777-03-96

